


KWC F5E-Therm Kosketusvapaa termostaattiseinähana

Modell-Linie: F5E | F5ET2103

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

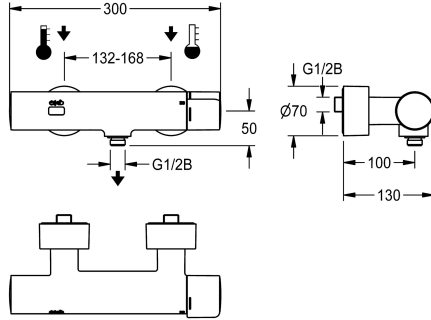

KWC-No.

3600004013

NEW


Itsesulkeutuva termostaattilla varustettu F5E-Therm-seinähanasekoitin, DN 15, seinäkiinnityksellä, suihkutiloihin. Elektronisesti ohjattava, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Termostaatti metallikahvalla ja säädettävällä, tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Mahdollisuus manuaalisen lämpödesinfioinnin suorittamiseen. Ohjauselektronikka, magneettiventtiilikartussi, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja testisensori kokometallirungossa, käsisuihkun liittimellä,

G 1/2 B, kromattua ja kiiltävää messinkiä. Säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on asetettavissa. Aktivoi hygienihuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvaissa heijastuksissa ja tilastietojen tallennus. Tarjoaa mahdollisuuden parametrintiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä tai valinnaisella C-moduuliyksiköllä ja vaadittavalla sovelluksella.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Kierto
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
Esiasennettu automaattinen hygienihuhtelu
Esiasennettu virtausaika
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
käsisuihkua varten
Hygienia huhtelu
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
Kotelon materiaali
liittimen materiaali
Maksimi virtausaika
Minimi virtauspaine
Minimi virtausaika
Sekoituksen tyyppi
Paristojen lukumäärä
Parametrisointi
Tehon syöttö liitäntä

Ei
Kyllä
Ei
Ei mahdollinen
24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen
30 Sekunnit
Kyllä
Kyllä
ELECTRONIX-C
Kyllä
Kyllä
DN 15
G 1/2 B
Yläosa ei-kerääminen
Messinki
Messinki
255 Sekunnit
1 baari
1 Sekunnit
Termostaattilla
1
Kaukosäädin
6 V akku



KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana

Modell-Linie: F5E | F5ET2103

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

Energian kulutus	1,5 Volttiampeeri
Virtalähteen tyyppi	BATTERY
Suoja järjestelmä IP	59K
ruusukkeilla/peitelevyllä	Kyllä
Hätä salku	Kyllä
Suihkuputki kuivaus	Ei
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Kromattu
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	kiiltainen
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Käsitönnäinen lämpödesinfiointi
muuntaja/verkkosovitin	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Seinä asennus
Vesiliitäntä	S-liitännät
Vesiliitäntän sijainti	Takapuolelta
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
IviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet




Käsisuihku

2030051216
ACXX2007



Suihkutanko

2030051217
ACXX2008



C-moduuliyksikkö yhteensopiville KWC:n elektronisille seinähanoille

3600008377
ACET9003