


KWC F5E-Therm Mitigeur électronique thermostatique mural à piles

Modell-Linie: F5E | F5ET2103
Douches | Douches à fermeture électronique

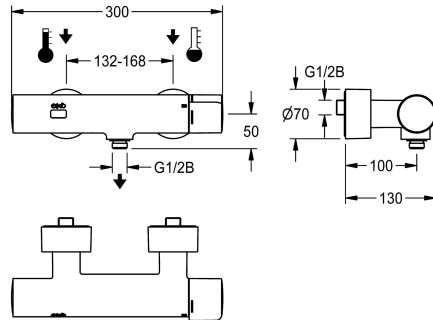

KWC-No.

3600004013

Robinetterie murale thermostatique à fermeture automatique F5E-Therm DN 15 pour le montage en saillie, pour les installations de douches. À commande électronique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Thermostat avec poignée métallique et butée de température réglable sans torsion. Avec possibilité de désinfection thermique manuelle. Commande électronique, cartouche d'électrovanne, pile 6 V au lithium (CR-P2) et capteur poussoir dans un corps entièrement métallique avec raccord de douchette manuelle, G 1/2 B, laiton poli chromé. Avec

raccordements ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication via une télécommande bidirectionnelle en option ou une unité de module C en option avec l'application nécessaire.

NEW

Données techniques

Connexions supplémentaires

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Circulation

Connexion avec distributeur d'eau payante

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Durée d'écoulement réglée d'usine

avec filtre

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

pour douche à main

Rinçage hygiénique

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière du boîtier

Matière de l'installation

Durée maximale de rinçage

Pression dynamique minimale

Durée d'écoulement minimum

Type de mélangeur

Nombre de piles

Paramétrage

Connexion au boîtier d'alimentation

Non

Oui

Non

Pas possible

24 heures après la dernière activité

30 Secondes

Oui

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

Oui

DN 15

G 1/2 B

élément supérieur non céramique

Laiton

Laiton

255 Secondes

1 Bar


1 Secondes

Avec thermostatique

1

Télécommande

Batterie 6V



COMPATIBLE

KWC F5E-Therm Mitigeur électronique thermostatique mural à piles

Modell-Linie: F5E | F5ET2103

Douches | Douches à fermeture électronique

Consommation d'alimentation	1.5 Voltampère
Type d'alimentation	pile
Système de protection IP	59K
avec rosaces/plaque de recouvrement	Oui
Arrêt de sécurité	Oui
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Chromé
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Désinfection thermique manuel
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de douches	Installation murale
Raccordement à l'eau	Raccords en S
Position de la connexion de l'eau	De l'autre côté
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

Accessoires en option




Pommeau de douche

2030051216
ACXX2007



Barre de douche

2030051217
ACXX2008



Unité de module C pour mitigeurs électroniques muraux compatibles KWC

3600008377
ACET9003