


KWC F5E-Therm Elektronische thermostaat-wandkraan met batterij

Modell-Linie: F5E | F5ET2103

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

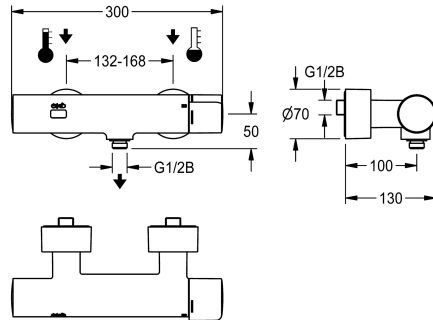

KWC-No.

3600004013

NEW


F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Thermostaat met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor handmatige thermische desinfectie. Besturingselektronica, magneetventielpatroon, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing met handdoucheaansluiting, G 1/2 B, gepolijst en verchromd messing. Met verstelbare en afsluitbare

aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening of optionele C-module-eenheid met benodigde app.

Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulatie
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling
Standaard looptijd
met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe
voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal behuizing
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk
Minimale looptijd
Type menging
Aantal batterijen
Parametrisatie
Voedingsspanning

Neen
Ja
Neen
Niet mogelijk
24 uur na de laatste operatie
30 Seconden
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
Ja
DN 15
G 1/2 B
Bovenste gedeelte niet keramisch
Messing
Messing
255 Seconden
1 bar
1 Seconden
Met thermostaat
1
Afstandsbediening
6 V batterij



KWC F5E-Therm Elektronische thermostaat-wandkraan met batterij

Modell-Linie: F5E | F5ET2103

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

Opgenomen vermogen	1,5 Voltampère
Type voeding	Batterij
IP bescherming	59K
met rozetten/afdekplaat	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Verchroomd
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Manuele thermische desinfectie
met transformator/stroomadapter	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Wandfitting
Wateraansluiting	S-verbindingen
Positie van wateraansluiting	Van achterzijde
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren




Handdouche

2030051216
ACXX2007



Douchestang

2030051217
ACXX2008



C-module-eenheid voor compatibele KWC elektronische wandkranen

3600008377
ACET9003