


KWC F5S-Therm

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu suihkupaneeli, jossa on vartalo- ja käsisuihkun välinen vaihdin

Modell-Linie: F5 | F5ST2046

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

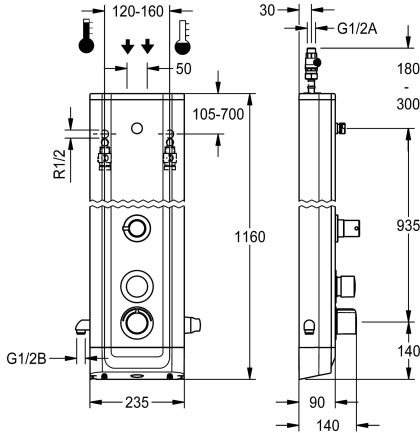

KWC-No.

3600004618

NEW

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu F5S-Therm-suihkupaneeli pinta-asennukseen, itsesulkeutuva venttiili ja DN 15 -termostaattisekoittaja sekä yläsuihkun ja käsisuihkun välinen vaihdin. Hydraulinen, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. FRAMIC -toimiosa termostaatilla ja esiasennetulla hygieniayksiköllä, sensori ohjauselektronikalla automaattiseen hygieniahuuhteluun ja ohjelmoituun lämpödesinfointiin (vaatii ohitusmagneettiventtiilin) sekä tilastietojen tallennukseen. Itsesulkeutuva keraaminen FRAMIC -toimiosa on vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton. Erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Termostaattihana metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella ja manuaalisen lämpödesinfioinnin suorittamisen mahdollisuudella. Profiloitu runko ruostumatonta

terästä, suojatulpat muovia. Vasemmalla käsisuihkuliitin ja oikealla kromattu muovinen käsisuihkuteline, molemmat valmiiksi asennettuina sivulle. Lukittavissa liitäntäletkuissa veden määrän säätimet ja sihdilliset takaiskuventtiilit. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Hygieniayksikkö valinnaisesti paristokäyttöinen 6 V:n litiumparistolla (CR-P2) kalustetta kohden tai erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC välityksellä.


Kotelon mitat 235 x 1160 x 90 mm (L x K x S)

Suihkupää, käsisuihku suihkuletkulla ja paristolokero sekä paristo ja verkkolaite ja jatkojohto on tilattava erikseen.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät
takaisinvirtauksenestimellä
Kierto
A3000 open-yhteensopiva
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
käsisuihkua varten
Hygieniä huuhtelu
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
Kotelon materiaali
Rst teräslaji kotelo
liittimen materiaali
Maksimi virtausaika
Minimi virtauspaine
Minimi virtausaika

kytkimellä varustettua käsisuihkua varten
Kyllä
Ei
Ei
Ei mahdollinen
kiinteä aikaväli 24 tuntia
Kyllä
Kyllä
hydraulisesti itsesulkeutuva
Kyllä
Kyllä
DN 15
G-1-2-A
Keraaminen yläosa
Ruostumaton teräs
1.4301
Messinki
35 Sekunnit
1.5 baari
5 Sekunnit





KWC F5S-Therm
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu suihkupaneeli, jossa on vartalo- ja käsisuihkun välinen vaihdin

Modell-Linie: F5 | F5ST2046
Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Sekoituksen tyyppi	Termostaatilla
Kokonaissyvyys	90 mm
Kokonaiskorkeus	1,160 mm
Kokonaisleveys	235 mm
Parametrisointi	Kaukosäädin
Tehon syöttö liitäntä	6-12-VDC
Virtaliitäntä	Ylhäältä/takapuolelta
Virtalähteen tyyppi	Muut
Suoja järjestelmä IP	59K
ruusukkeilla/peitelevyllä	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
Suihkupää	erillistä suihkupäätä varten
suihkusarjan kanssa	Ei
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	kiiltainen
Lämpötilan pysäytys	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
muuntaja/verkkosovitin	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Suihku paneeli
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.15 l/s
Vesiliitäntä	letku
Vesiliitännän sijainti	Ylhäältä/takapuolelta
saippuakupilla	Ei
Korostusväri	Kromi (kiiltävä)
Perusväri	Ruostumattoman teräksen ilme
IviCode	0

Tarvittavat lisävarusteet



AQUAJET-Slimline-suihkupää KWC-suihkupaneeleihin ja -järjestelmiin
2030054255



AQUAJET-Comfort-suihkupää KWC-suihkupaneeleihin ja -järjestelmiin
2030054254



MÜNCHEN-suihkupää KWC-suihkupaneeleihin ja -järjestelmiin
2030054793



Paristokotelo 6V paristolla
3600002063
ACEX9023


KWC F5S-Therm

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu suihkupaneeli, jossa on vartalo- ja käsisuihkun välinen vaihdin


Modell-Linie: F5 | F5ST2046

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

SHAS0011



SHAC0011



SHMU0011



Verkkoalaite

2030039477
ACEX9001

Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010

Valinnaiset lisävarusteet



Flow controller 6.0 l/min

2030027586
ESHHE0004

Flow controller 12.0 l/min



2000104783
ESHHE0002

Käsisuihku

2030051216
ACXX2007

Suihkutanko

2030051217
ACXX2008



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005

2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004

Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

2030057066
ACXX2011

Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä


2030057067
ACXX2012

KWC F5S-Therm

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu suihkupaneeli, jossa on vartalo- ja käsisuihkun välinen vaihdin


Modell-Linie: F5 | F5ST2046

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

2030057068
ACXX2013




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

2030057069
ACXX2014




Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

2030057070
ACXX2015



Suihkusaippuuteline F5-suihkupaneeliin

2030057077
ACXX2021



Liitäntäsarja suihkupaneeliin


2000104916
ZSHOW0006

Varaosat



FRAMIC itsesulkeutuva toimiosa

2030046145
ASSX9001



Ohitusmagneettiventtiili

2030003033
EAQFU0001



Puhdistuainesetti

2000109019
ZWSPL0024



Puhdistusaine CHROMOL

2000105091
ZWSPLO023