


KWC F5S-Therm

Panel natryskowy ze stali szlachetnej z przełącznikiem pomiędzy głowicą a słuchawką natryskową

Modell-Linie: F5 | F5ST2046
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

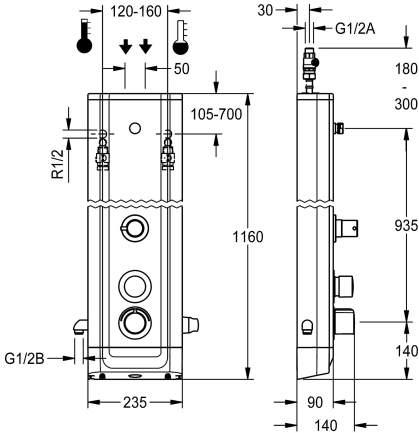

KWC-No.

3600004618

NEW

F5S-Therm Panel natryskowy ze stali szlachetnej do montażu natynkowego z samozamykającą baterią termostaticzną DN 15 i przełącznikiem pomiędzy głowicą a słuchawką natryskową. Sterowana hydraulicznie, do połączenia do ciepłej i zimnej wody. Blok funkcyjny ze zintegrowanym kartuszem samozamykającym FRAMIC, termostatem i zmontowanym fabrycznie podzespółem higienicznym z czujnikiem z elektroniką sterującą do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego, sterowanej programem dezynfekcji termicznej (konieczny dodatkowy obejściowy kartusz z zaworem elektromagnetycznym) oraz zapisywania danych statystycznych. Kartusz samozamykający FRAMIC, łatwy w serwisowaniu i eliminujący ryzyko stagnacji, z tarczami ceramicznymi, zamykający się samoczynnie, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielanie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym i zabezpieczonym przed przekręceniem ogranicznikiem temperatury, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Wykonanie w całości z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na

wysoki połysk. Króciec przyłączeniowy do zamawianej osobno głowicy natryskowej KWC DN 15 z zmontowanym fabrycznie regulatorem ilości przepływu 9,0 l/min., obudowa ze stali szlachetnej z wypukłą powierzchnią funkcyjną i osłonami z tworzywa sztucznego. Przyłącze słuchawki natryskowej po lewej stronie i chromowany plastikowy uchwyt słuchawki natryskowej po prawej stronie, oba zmontowane fabrycznie z boku. Wężyki przyłączeniowe z zamykanymi regulatorami przepływu wody, z zaworem zwrotnym i siłkiem. Aktywowane płukanie higieniczne, stały przedział czasu co 24 godziny. Możliwość parametryzacji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota do armatury. Podzespół higieniczny przeznaczony do zasilania baterijnego za pomocą baterii litowej 6 V (CR-P2) na armaturę lub osobne źródło zasilania poprzez zasilacz 6,75 V / 12 V DC.


Wymiary obudowy 235 x 1160 x 90 mm (szer. x wys. x głęb.)

Głowicę i słuchawkę natryskową, wąż natryskowy oraz pojemnik z baterią lub zasilacz i przedłużacz należy zamówić osobno.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
z zaworem zwrotnym
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Wstępne ustawienia splotkiwanie higienicznego
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
do głowki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
kod materiałowy obudowy
Materiał złączki

dla prysznica ręcznego z przełącznikiem
Tak
Nie
Nie
Niemożliwe
stały interwał 24 godziny
Tak
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Tak
Tak
DN 15
G-1-2-A
Ceramiczna górna część
Stal szlachetna
1.4301
Mosiądz



KWC F5S-Therm
Panel natryskowy ze stali szlachetnej z przełącznikiem pomiędzy głowicą a słuchawką natryskową

Modell-Linie: F5 | F5ST2046
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Maksymalny czas przepływu	35 Sekundy
Wymagane ciśnienie robocze	1,5 bar
Minimalny czas przepływu	5 Sekundy
Sposób mieszania	Z termostatem
Łączna głębokość	90 mm
Łączna wysokość	1,160 mm
Łączna szerokość	235 mm
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
Napięcie przyłączeniowe	6-12-VDC
Umieszczenie zasilania w energię elektryczną	Z góry / z tyłu
Rodzaj zasilania	Inne
System ochrony IP	59K
z rozetami/pokrywką	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznica	Nie
Głowica prysznicowa	dla oddzielnej głowicy prysznicowej
z zestawem prysznicowym	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	połysku
Ogranicznik temperatury	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
z transformatorem/zasilaczem	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje natrysków	Panel natryskowy
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.15 l/s
Podłączenie wody	wężyk
Umieszczenie zasilania w wodę	Z góry / z tyłu
z mydelniczką	Nie
Akcent kolorystyczny	Chromowany wygląd (błyszczący)
Kolor podstawowy	Wygląd ze stali nierdzewnej

Niezbędne akcesoria



KWC F5S-Therm


Panel natryskowy ze stali szlachetnej z przełącznikiem pomiędzy głowicą a słuchawką natryskową

Modell-Linie: F5 | F5ST2046

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa


AQUAJET-Slimline Głowica natryskowa do paneli i armatur natryskowych KWC

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort Głowica natryskowa do paneli i armatur natryskowych KWC

2030054254
SHAC0011



MÜNCHEN Głowica natryskowa do paneli i armatur natryskowych KWC

2030054793
SHMU0011

Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023


Zasilacz

2030039477
ACEX9001

Kabel przedłużający 5 m


2030043814
ACEX9010

Akcesoria opcjonalne



Regulator przepływu 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Regulator przepływu 12,0 l/min

2000104783
ESHHE0002




Słuchawka natryskowa

2030051216
ACXX2007



Drążek natryskowy

2030051217
ACXX2008



Zestaw do dezynfekcji termicznej

2030057940




Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849



Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057066

KWC F5S-Therm

Panel natryskowy ze stali szlachetnej z przełącznikiem pomiędzy głowicą a słuchawką natryskową

Modell-Linie: F5 | F5ST2046

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

ACXT2001

ACEX9005

ACEX9004

ACXX2011



Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057067
ACXX2012

Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej



2030057068
ACXX2013

Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057069
ACXX2014

Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057070
ACXX2015





Półka na żel pod prysznic do paneli natryskowych F5

2030057077
ACXX2021

Zestaw przyłączeniowy do panelu natryskowego

2000104916
ZSHOW0006

Części zamienne



Regulator przepływu 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001

Płytką maskującą

2030031443
ESHOW0059

Pokrętło ustawiania temperatury


2030047082
ASXT9003

Pierścień ograniczający

2030003296
EAQLT0003

KWC F5S-Therm
Panel natryskowy ze stali szlachetnej z przełącznikiem pomiędzy głowicą a słuchawką natryskową

Modell-Linie: F5 | F5ST2046
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



Termoelement

2030003300
EAQLT0004

Zatyczka chromowana



2030053006
ASSX9004

Przycisk

2030049943
ASST2001

Pierścień prowadzący

2030048356
ASSX9002



Rozeta

2030048765
ASET0006

Pierścień zabezpieczający

2030048357
ASSX9003

FRAMIC kartusz samozamykający

2030046145
ASSX9001

Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030003033
EAQFU0001



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSPL0024

Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023