




KWC F5E - A3000 open
Elektroniczna armatura spłukująca do WC do montażu podtynkowego

Modell-Linie: F5E | F5EF4007
Armatura spłukująca | Armatura spłukująca do pisuarów sterowana elektronicznie

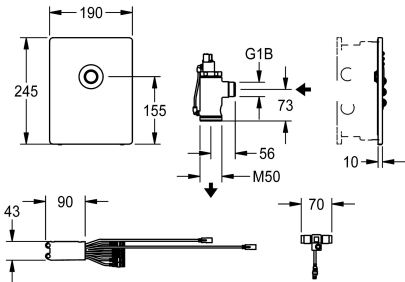

KWC-No.

3600005635

F5E - A3000 open Elektroniczna armatura spłukująca do WC do montażu podtynkowego


NEW

F5E - A3000 open Armatura spłukująca do WC DN 20 jako gotowy zestaw do montażu w puszcze podtynkowej, sterowana elektronicznie. Z elektromagnetycznym zaworem spłukującym w klasie głośności I, włącznie z wkładką dławicą w celu redukcji objętości spłukiwania. Ramka montażowa z uszczelką profilowaną i panelem przednim ze stali szlachetnej 190 x 245 mm ze zintegrowanym przyciskiem piezoelektrycznym i ukrytym mocowaniem na śruby. Wodoszczelny moduł elektroniczny z

dotatkovým wejściem na istniejące w miejscu montażu czujniki, maks. odległość od modułu elektronicznego 5 m i rozdzielaczem elektrycznym typu T do podłączania do kabla systemowego. Regulacja głębokości 20 mm. Aktywowane płukanie higieniczne 24 godziny po ostatnim uruchomieniu. Możliwość parametryzacji, wyłączenia na czas czyszczenia i komunikacji za pomocą sterownika funkcji ECC2, 24 V DC.

Dane techniczne	
Wykonanie podtynkowe	
Wysokość pokrywy	
Szerokość pokrywy	
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego	
Regulowana objętość spłukiwania	
Zasada funkcjonowania	
Płukanie higieniczne	
Średnica nominalna	
Maksymalny przepływ przy spłukiwaniu	
Wymagane ciśnienie robocze	
Parametryzacja	
Napięcie przyłączeniowe	
Rodzaj zasilania	
Wyłączenie awaryjne	
z transformatorem/zasilaczem	
Rodzaje złączek odpływowych	
Rodzaj montażu	
Rodzaj obsługi	
Rodzaj czujnika	

F-Set
245 mm
190 mm
24 godziny po ostatniej operacji
Tak
Elektroniczne samozamykanie
Tak
DN 20
1.3 l/s
1.2 bar
NETWORK
A3000 open 24 V prądu stałego
Transformator
Tak
Nie
WC
Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
Działanie czujnika
Czujnik piezo-elektroniczny




Niezbędne akcesoria

KWC F5E - A3000 open

Elektroniczna armatura spłukująca do WC do montażu podtynkowego


Modell-Linie: F5E | F5EF4007

Armatura spłukująca | Armatura spłukująca do pisuarów sterowana elektronicznie



R3 Puszka systemowa do ciśnieniowej armatury spłukującej do WC

2030068205
F3BF4001



AQUAFIX Stelaż podtynkowy do misek WC z podtynkową armaturą spłukującą

3600005980
AQFX0012



AQUAFIX Stelaż podtynkowy do misek WC z podtynkową armaturą spłukującą, do łazienek bez barier

3600005981
AQFX0013



ECC2 Sterownik

2000108123
ZA3OP0011



ECC2 Sterownik

2030016282
ZA3OP0022



Kabel systemowy

2000100801
ZAQUA077



Kabel systemowy

2000100852
ZAQUA078



Kabel systemowy

2000104274
ZAQUA012




Kabel systemowy

2000104272
ZAQUA011

Akcesoria opcjonalne

KWC F5E - A3000 open
Elektroniczna armatura spłukująca do WC do montażu podtynkowego


Modell-Linie: F5E | F5EF4007
Armatura spłukująca | Armatura spłukująca do pisuarów sterowana elektronicznie



Spłuczka rurkowa do zabudowy podtynkowej

2000101466
AQRM920

Części zamienne




Wążek do armatury spłukującej

2000104803
EAQLN0019




Rozdzielacz elektryczny typu T

2000100853
ZAQUA075



Przycisk piezo

2000104441
EAT300001

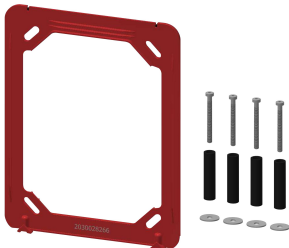

Rama montażowa

2030045472
ASXX9004



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSPL0024



Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023