


KWC AQUAFIX

Instalační prvek s podomítkovou splachovací WC armaturou

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0012

Instalační prvky | Instalační prvky pro WC

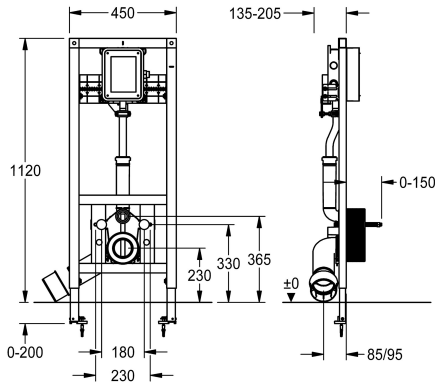

KWC-No.

360005980

Installation frame for wall-mounted toilet bowls

AQUAFIX Instalační prvek pro závěsné WC mísy, s předmontovanou sadou pro hrubou stavbu pro splachovací WC armatury KWC k montáži pod omítku. Samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, s certifikátem TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, upevňovací spona pro

připojovací WC koleno DN 90 / DN 100 se 4 možnostmi nastavení, komplet s přívodní a odtokovou sadou, závitové tyče k upevnění WC, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.

Rozměry 450 x 1120 mm (š x v)

Technické údaje

| |
|--------------------------|
| Použití |
| Bezbariérové |
| ATT-WS-BUILTINMODEL |
| Nominální průměr |
| Materiál |
| Typ směšování |
| Velikost odtokové trubky |
| Celková hloubka |
| Celková výška |
| Celková šířka |
| Typ |
| Způsob montáže |

| |
|-------------------------|
| WC |
| Ne |
| BUILT-IN |
| DN 20 |
| ocel |
| Ne |
| DN 100 |
| 205 mm |
| 1,120 mm |
| 450 mm |
| Montážní prvek |
| zeď a montáž na podlahu |

Nezbytné příslušenství



KWC AQUAFIX

Instalační prvek s podmínkovou splachovací WC armaturou

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0012

Instalační prvky | Instalační prvky pro WC

**F5E Splachovací WC armatura k
montáži pod omítku**

3600000383
F5EF4008


**F3S Tlačný WC splachovač k
podmítkové montáži**

2030068201
F3SF4002

**F5E - A3000 open Elektronická
splachovací WC armatura k
podmítkové montáži**

2030068203
F5EF4005

Volitelné příslušenství

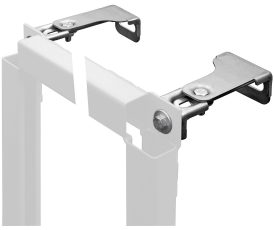

AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků

2000100867
ZCMPX140