


KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana ja esiasennettu C-moduuliyksikkö

Modell-Linie: F5E | F5ET1116

Hanat | Elektroniset hanat

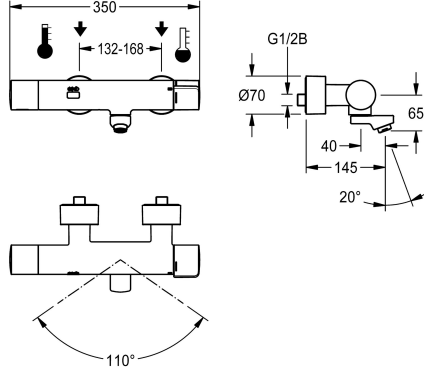

KWC-No.

3600008356

ulkonema 200 mm

3600008354

ulkonema 145 mm

3600008357

ulkonema 260 mm

Putken ulkonema

215 mm

155 mm

275 mm

NEW

Termostaattilla varustettu F5E-Therm-seinähanasekoitin, DN 15, seinäkiinnityksellä ja kääntöasteeltään rajoitettavalla juoksuputkella, pesualtasiin. Opto-elektronisesti ohjattava, käynnistys tapahtuu käden heijastuksella. Esiasennettu C-moduuliyksikkö radio-ohjattua parametrioitua, tilastotietojen lukemista, ennalta määriteltyn kalenteritoimintojen toteuttamista sekä hanojen ryhmittelyä varten, jotta ne voivat suorittaa ennalta määriteltyn ohjaustoimintoja tarvittavan sovelluksen kautta. Termostaatti metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Mahdollisuus manuaalisen lämpödesinfioinnin suorittamiseen. Liitetään

lämpimään ja kylmään veteen. Ohjauselektronikka, magneettiventtiilikartusi, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja sensori kokometallirungossa. Kromattua ja kiiltävää messinkiä. Pyörteetön virtaaman säädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävällä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdellä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyllä, joiden syvyys on asetettavissa. Ulkonema 145 mm. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastotietojen tallennus.

Tekniset tiedot

takaisinvirtauksenestimellä

A3000 open-yhteensopiva

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

Hygieniahuuhtelu

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Parametrisointi

ATT-WS-POPUPWASTESET

Kyllä

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

Yläosa ei-kerääminen

Messinki

255 Sekunnit

1 baari


1 Sekunnit

Termostaattilla

1

Kaukosäädin/ app

Ei





KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana ja esiasennettu C-moduuliyksikkö

Modell-Linie: F5E | F5ET1116

Hanat | Elektroniset hanat

Tehon syöttö liitäntä	6 V akku
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
Virtalähteen tyyppi	BATTERY
Suoja järjestelmä IP	59K
ruusukkeilla/peitelevyllä	Kyllä
Hätä sulku	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Spout	Kääntyvyys alta
Putken ulkonema	155 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	kiiltainen
Lämpötilan pysäytys	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Käsi käytöinen läpödesinfiointi
muuntaja/verkkosovitin	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensarin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	Seinähana
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.1 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
lviCode	0