


## KWC F5E-Therm

Electronic thermostatic wall-mounted mixer with battery operation and pre-fitted C-module unit

Modell-Linie: F5E | F5ET1117

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

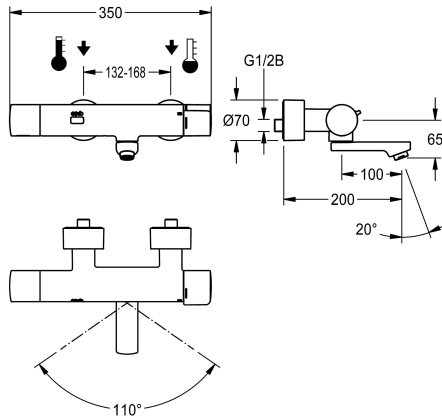

### KWC-No.

**3600008356**  
with 200 mm projection

**3600008354**  
Rozpětí 145 mm

**3600008357**  
Rozpětí 260 mm

### Vzdálenost perlátoru

215 mm

155 mm

275 mm

**NEW**

F5E-Therm thermostatic mixer DN 15 for wall mounting with lockable swivelling outlet, for sanitary facilities. Opto-electronic control, activation on hand reflection. Pre-fitted C-module unit for radio-controlled parameterisation, read-out of statistical data, realisation of predefined calendar functions as well as grouping of taps to perform predefined control functions via the necessary app. Thermostat with metal handle with adjustable, tum-proof temperature stop. With the option of manual thermal disinfection. For connection to hot and cold water. Control electronics, solenoid valve

cartridge, 6 V lithium battery (CR-P2) and sensor in all-metal housing, polished chromium-plated brass. Laminar jet controller with integrated flow rate controller 6.0 l/min. With adjustable and lockable connections with backflow preventers and strainers, fully covered by depth-adjustable screw rosettes. 200 mm projection. Activated water hygiene flushing 24 hours after last activation, safety switch-off for continuous reflection and saving of statistical data.

### Technické údaje

se zbranou zpřístupněního toku

A3000 open-kompatibilní

Nastavené automatické hygienické proplachování

Snižovaný tlak

s filtrem

Nastavitelná doba průtoku

Ovládní

Hygienické proplachování

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

Uzamykací mechanismus

Materiál armatury

Maximální doba průtoku

Minimální tlak průtoku

Minimální doba průtoku

Typ směšování

Počet baterií

Parametrizace

ATT-WS-POPUPWASTESET

Napájení

ano

Ne

24 hodin po posledním použití

Ne

ano

ano

electronically self-closing

ano

DN 15

G 1/2 B

Horní část nekeramická

mosaz

255 Sekundy

1 bar

1 Sekundy


s termostatem

1

Dálkové ovládní / app

Ne

Baterie 6 V



## KWC F5E-Therm

Electronic thermostatic wall-mounted mixer with battery operation and pre-fitted C-module unit

### Modell-Linie: F5E | F5ET1117

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Spotřeba energie	1.5 Voltampér
Typ napájení	BATTERY
System ochrany IP	59K
s rozetami / krycí deskou	ano
Bezpečnostní vypnutí	ano
Zvuková izolace	Ne
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Vzdálenost perlátoru	215 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	lesk
teplotní doraz	ano
Termická dezinfekce	MANUAL
s transformátorem / adaptérem na síť	Ne
Typ baterií	CR-P2
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	popíjí klepá
Objemový průtok při 3 barech	0.1 l/s
Připojení vody	S-Připojení
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

### Volitelné příslušenství



#### Těleso perlátoru

**2000104778**  
ZTAPS0005