


KWC F5E-Therm

Grifo mural de termostato con sistema electrónico a batería y unidad de módulo C premontada

Modell-Linie: F5E | F5ET1117

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

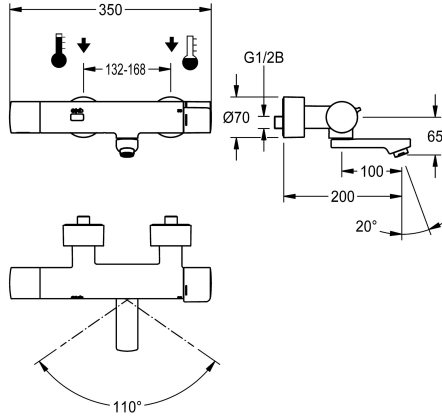

KWC-No.

3600008356
con un saliente de 200 mm

3600008354
con un saliente de 145 mm

3600008357
con un saliente de 260 mm

Vaciado del desagüe

215 mm

155 mm

275 mm

NEW

F5E-Therm Grifo mural de termostato DN 15 para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable, para instalaciones de lavabo. Con control optoelectrónico, accionamiento mediante reflexión manual. Unidad de módulo C premontada para la parametrización por radiocontrol, la lectura de datos estadísticos, la aplicación de funciones de calendario predefinidas y la agrupación de grifería para llevar a cabo funciones de control predefinidas a través de la aplicación necesaria. Termostato con mango de metal, con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro. Con la posibilidad de realizar una desinfección térmica manual. Para conexión a agua caliente y fría. Electrónica de control,


cartucho de válvula electromagnética, batería de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa totalmente metálica, latón cromado y pulido.

Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos por medio de rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Longitud de 200 mm. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos.

Datos técnicos

con desconector
A3000 open-compatible
Programación de descarga
Sin presión
con filtro
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación
Lavado de aguas higiénico
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Tiempo de descarga máximo
Presión de caudal mínimo
Descarga mínima
Mezcla
Número de baterías
Parametrización
Válvula de vaciado

Si
No
24 horas después de la última operación
No
Si
Si
ELECTRONIX-C
Si
DN 15
G 1/2 B
Parte superior no cerámica
Latón
255 Segundos
1 bar
1 Segundos
Con termostato
1
Telemando / app
No



KWC F5E-Therm

Grifo mural de termostato con sistema electrónico a batería y unidad de módulo C premontada

Modell-Linie: F5E | F5ET1117

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Conexión de alimentación	Batería de 6 V
Consumo de energía	1.5 Voltioamperio
Tipo de alimentación	Pila
Sistema de protección de propiedad	59K
con rosetas/placa de cubierta	Si
Apagado de seguridad	Si
Insonorización	No
Caño	ROTATING-BOT
Vaciado del desagüe	215 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	Si
Desinfección térmica	Desinfección térmica manual
con transformador / adaptador de red	No
Tipo de batería	CR-P2
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	Grifo mural
Caudal volumétrico a 3 bar	0.1 l/s
Conexión de agua	Conexiones S
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales



Carcasa perlator con protección antirrobo

2000104778
ZTAPS0005