


## KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana ja esiasennettu C-moduuliyksikkö

Modell-Linie: F5E | F5ET1117

Hanat | Elektroniset hanat

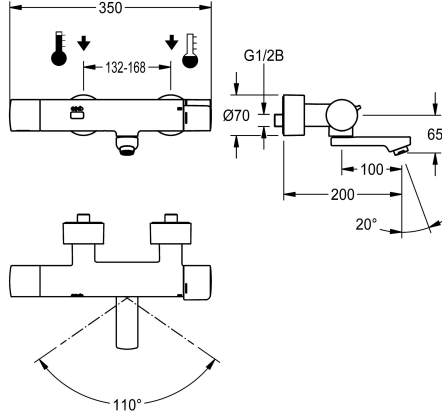

### KWC-No.

**3600008356**

ulkonema 200 mm

**3600008354**

ulkonema 145 mm

**3600008357**

ulkonema 260 mm

### Putken ulkonema

215 mm

155 mm

275 mm

NEW

Termostaatilla varustettu F5E-Therm-seinähanasekoitin, DN 15, seinäkiinnityksellä ja kääntösäteeltään rajoitettavalla juoksuputkella, pesualtasiin. Opto-elektronisesti ohjattava, käynnistys tapahtuu käden heijastuksella. Esiasennettu C-moduuliyksikkö radio-ohjattua parametroitua, tilastotietojen lukemista, ennalta määriteltujen kalenteritoimintojen toteuttamista sekä hanojen ryhmittelyä varten, jotta ne voivat suorittaa ennalta määriteltynä ohjaustoimintoja tarvittavan sovelluksen kautta. Termostaatti metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Mahdollisuus manuaalisen lämpödesinfioinnin suorittamiseen. Liitetään

lämpimään ja kylmään veteen. Ohjauselektronikka, magneettiventtiilikartussi, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja sensori kokometallirungossa. Kromattua ja kiiltävää messinkiä. Pyörteetön virtaaman säädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihteillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyllä, joiden syvyys on asetettavissa. Ulkonema 200 mm. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastotietojen tallennus.

### Tekniset tiedot

takaisinvirtauksenestimellä

A3000 open-yhteensopiva

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

Hygieniahuuhtelu

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Parametrisointi

ATT-WS-POPUPWASTESET

Kyllä

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

Yläosa ei-keräminen

Messinki

255 Sekunnit

1 baari


1 Sekunnit

Termostaatilla

1

Kaukosäädin/ app

Ei





## KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana ja esiasennettu C-moduuliyksikkö

### Modell-Linie: F5E | F5ET1117

Hanat | Elektroniset hanat

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tehon syöttö liitäntä            | 6 V akku                          |
| Energian kulutus                 | 1.5 Volttiampeeri                 |
| Virtalähteen tyyppi              | BATTERY                           |
| Suoja järjestelmä IP             | 59K                               |
| ruusukkeilla/peitelevyllä        | Kyllä                             |
| Hätä sulku                       | Kyllä                             |
| Ääni eristys                     | Ei                                |
| Spout                            | Kääntyvyys alta                   |
| Putken ulkonema                  | 215 mm                            |
| Pinnan viimeistely               | Kromattu                          |
| Asennuspinnan viimeistely        | kiiltainen                        |
| Lämpötilan pysäytys              | Kyllä                             |
| Lämpö desinfiointi               | Käsiikäyttöinen lämpödesinfiointi |
| muuntaja/verkkosovitin           | Ei                                |
| Pariston tyyppi                  | CR-P2                             |
| Asennustapa                      | Seinäasennus                      |
| Toiminta tapa                    | Kosketusvapaa                     |
| Sensarin tyyppi                  | Opto-elektroninen tunnistin       |
| Hanan tyyppi                     | Seinähana                         |
| Tilavuusvirta 3 baarin paineessa | 0.1 l/s                           |
| Vesiliitäntä                     | S-liitännät                       |
| Korostusväri                     | ilman                             |
| Perusväri                        | Kromi (kiiltävä)                  |
| lviCode                          | 0                                 |