


## KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana ja esiasennettu C-moduuliyksikkö

Modell-Linie: F5E | F5ET1118

Hanat | Elektroniset hanat

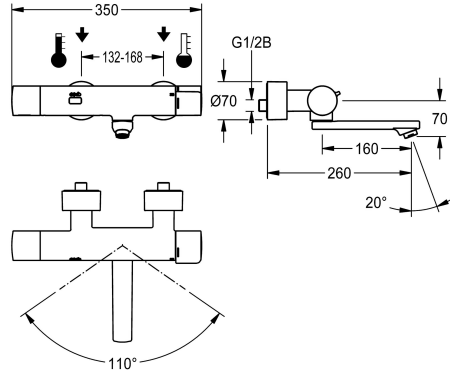

### KWC-No.

**360008356**

ulkonema 200 mm

**360008354**

ulkonema 145 mm

**360008357**

ulkonema 260 mm

### Putken ulkonema

215 mm

155 mm

275 mm

NEW

Termostaatilla varustettu F5E-Therm-seinähanasekoitin, DN 15, seinäkiinnityksellä ja kääntösaiteella rajoitettavalla juoksuputkella, pesualtaisiin. Opto-elektronisesti ohjattava, käynnistys tapahtuu käden heijastuksella. Esiasennettu C-moduuliyksikkö radio-ohjattua parametointia, tilastietojen lukemista, ennalta määriteltujen kalenteritoimintojen toteuttamista sekä hanojen ryhmittelyä varten, jotta ne voivat suorittaa ennalta määriteltynä ohjastoimintoja tarvittavan sovelluksen kautta. Termostaatti metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Mahdollisuus manuaalisen lämpödesinfioinnin suorittamiseen. Liitetään

lämpimään ja kylmään veteen. Ohjauselektronikka, magneettiventtiilikartusi, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja sensori kokometallirungossa. Kromattua ja kiiltävää messinkiä. Pyörteetön virtaaman säädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihteillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyllä, joiden syvyys on asetettavissa. Ulkonema 260 mm. Aktiivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastietojen tallennus.

### Tekniset tiedot

takaisinvirtauksenestimellä

A3000 open-yhteensopiva

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

Hygienia huuhtelu

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Parametrisointi

ATT-WS-POPUPWASTESET

Kyllä

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

Yläosa ei-keräminen

Messinki

255 Sekunnit

1 baari


1 Sekunnit

Termostaatilla

1

Kaukosäädin/ app

Ei





## KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana ja esiasennettu C-moduuliyksikkö

### Modell-Linie: F5E | F5ET1118

Hanat | Elektroniset hanat

Tehon syöttö liitäntä	6 V akku
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
Virtalähteen tyyppi	BATTERY
Suoja järjestelmä IP	59K
ruusukkeilla/peitelevyllä	Kyllä
Hätä sulku	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Spout	Kääntyvyys alta
Putken ulkonema	275 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	kiiltainen
Lämpötilan pysäytys	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Käsiikäyttöinen lämpödesinfiointi
muuntaja/verkkosovitin	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensarin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	Seinähana
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.1 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
lviCode	0