


## KWC F5E-Therm

Elektronische thermostaat-wandkraan met batterij en voorgemonteerde C-module-eenheid

Modell-Linie: F5E | F5ET1118 | 3600008357 | EAN/GTIN: 7612987618722

Kranen | Elektronische kranen

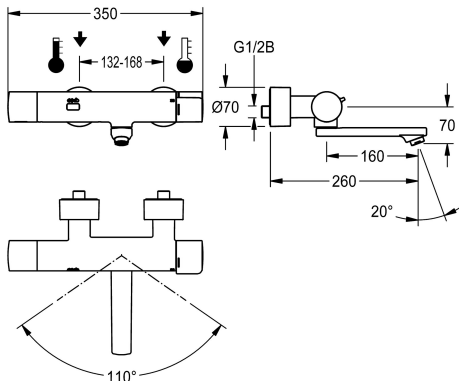

### Artikelnummer

**3600008356**  
met uitloopsprong 200 mm

**3600008354**  
Uitloopsprong 145 mm

**3600008357**  
Uitloopsprong 260 mm

### Lengte uitloop

200 mm

145 mm

260 mm


F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Opto-elektronisch gestuurd, bediening via handreflectie. Voorgemonteerde C-module-eenheid voor radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag. Met mogelijkheid voor handmatige thermische desinfectie. Voor de

aansluiting op koud en warm water. Besturingselektronica, magneetventielpatroon, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, gepolijst en verchroomd messing. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 260 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens.

### Technical Data

C-module
met terugslagklep
A3000 open-compatibel
Standaard instelling hygiënespoeling
Standaard looptijd
Drukloos
met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk
Minimale looptijd
Type menging

Optioneel
Ja
Neen
24 uur na de laatste operatie
10 Seconden
Neen
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
G 1/2 B
Bovenste gedeelte niet keramisch
Messing
255 Seconden
1 bar
1 Seconden
Met thermostaat



## KWC F5E-Therm

Elektronische thermostaat-wandkraan met batterij en voorgebouwde C-module-eenheid

**Modell-Linie: F5E | F5ET1118 | 3600008357 | EAN/GTIN: 7612987618722**

Kranen | Elektronische kranen

Aantal batterijen	1
Parametrisatie	Afstandsbediening / app
Aftapkraan	Neen
Voedingsspanning	6 V batterij
Opgenomen vermogen	1.5 Voltampère
Type voeding	Batterij
IP bescherming	59K
met rozetten/afdekplaat	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Geluidsisolatie	Neen
Uitloop	ROTATING-BOT
Lengte uitloop	260 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchromd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Manuele thermische desinfectie
met transformator/stroomadapter	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Werkingsensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Dienstkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.1 l/s
Wateraansluiting	S-verbindingen
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

### Optionele toebehoren



#### Bidirectionele afstandsbediening

**2030036654**  
ACEX9005



#### Afstandsbediening

**2030036849**  
ACEX9004



#### Diefstalbestendige perlator

**2000104778**  
ZTAPS0005



### Reserve onderdelen

**KWC F5E-Therm**

Elektronische thermostaat-wandkraan met batterij en voorgemonteerde C-module-eenheid

Modell-Linie: **F5E** | **F5ET1118** | **3600008357** | EAN/GTIN: **7612987618722**

Kranen | Elektronische kranen



**Batterijvak**

**3600002063**  
ACEX9023

**Folie**




**2030053034**  
ASET2010

**Lithium batterij, 6 V**

**2000104846**  
EPRTR0008

**Schroefrozet**

**2030046777**  
ASXX9003



**Afdekplaatje**

**2030003258**  
EAQLT0002

**Magneetventielpatroon**



**2030045522**  
ACXX9002

**Thermokoppel**

**2030003300**  
EAQLT0004

**Laminaire straalregelaar**

**2030012352**  
ETAPS0037



**Zwenkuitloop, 160 mm**

**2030032815**  
ASXX1002

**Temperatuuraanslag**

**2030003296**  
EAQLT0003