


## KWC F5E-Therm

Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb und vormontierter C-Moduleinheit

**Modell-Linie: F5E | F5ET2108**

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

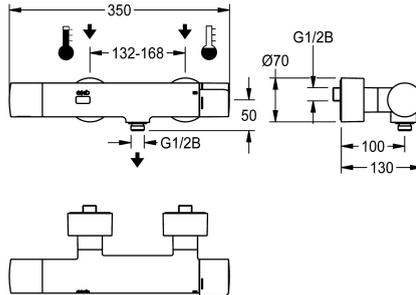

### KWC-Nr.

**360008373**

mit vormontierter C-Moduleinheit




F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Vormontierte C-Moduleinheit zur funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App. Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrahtetem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der manuellen thermischen

Desinfektion. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Tast-Sensor im Ganzmetallgehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderer und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten.

### Technische Daten

Zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Zirkulation	nein
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht möglich
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
Voreinstellung Fließzeit	30 Sekunden
mit Filter	ja
Einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
für Handdusche	ja
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Gehäuse	Messing
Material Armatur	Messing
Maximale Fließzeit	255 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
Minimale Fließzeit	1 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Anzahl Batterien	1
Anschlussspannung	Batterie 6 V
Stromverbrauch	1.5 Voltampere



## KWC F5E-Therm

Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb und vormontierter C-Moduleinheit

**Modell-Linie: F5E | F5ET2108**

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfekti
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	0

### Optionales Zubehör



#### Handbrause

**2030051216**  
ACXX2007



#### Brausestange

**2030051217**  
ACXX2008