


## KWC F5E-Therm

Grifo mural de termostato con sistema electrónico a batería y unidad de módulo C premontada

**Modell-Linie: F5E | F5ET2108**

Duchas | Duchas con control remoto electrónico

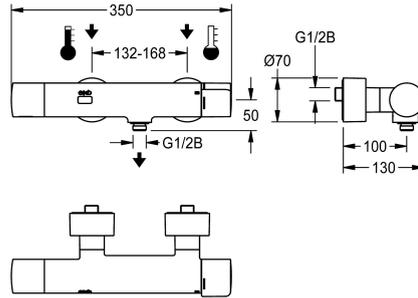

### KWC-No.

**360008373**

con unidad de módulo C premontada

**NEW**


F5E-Therm Grifo mural de termostato DN 15 para instalación en superficie, para instalaciones de ducha. Con control electrónico, para conexión a las tuberías de agua caliente y fría. Unidad de módulo C premontada para la parametrización por radiocontrol, la lectura de datos estadísticos, la aplicación de funciones de calendario predefinidas y la agrupación de griferías para llevar a cabo funciones de control predefinidas a través de la aplicación necesaria. Termostato con mango de metal y tope de temperatura ajustable y protegido antigiro. Con la posibilidad de realizar una

desinfección térmica manual. Electrónica de control, cartucho de electroválvula, pila de litio de 6 V (CR-P2) y sensor táctil en carcasa totalmente metálica con conexión para ducha manual, G 1/2 B, latón cromado y pulido. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos gracias a rosetas atomillables con ajuste de profundidad. Descarga higiénica activa 24 horas tras la última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos.

### Datos técnicos

Conexiones adicionales
con desconector
Circulation
conexión con dispensador de prepag
Programación de descarga
Programación de descarga
con filtro
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación
para teleducha
Lavado de aguas higiénico
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Material
Tiempo de descarga máximo
Presión de caudal mínimo
Descarga mínima
Mezcla
Número de baterías
Conexión de alimentación
Consumo de energía

No
Si
No
No es posible
24 horas después de la última operación
30 Segundos
Si
Si
ELECTRONIX-C
Si
Si
DN 15
G 1/2 B
Parte superior no cerámica
Latón
Latón
255 Segundos
1 bar
1 Segundos
Con termostato
1
Batería de 6 V
1.5 Voltioamperio



## KWC F5E-Therm

Grifo mural de termostato con sistema electrónico a batería y unidad de módulo C premontada

**Modell-Linie: F5E | F5ET2108**

Duchas | Duchas con control remoto electrónico

Tipo de alimentación	Pila
Sistema de protección de propiedad con rosetas/placa de cubierta	59K
Apagado de seguridad	Si
Dispositivo de evacuación	Si
Insonorización	No
Acabado de superficie de cubierta	Cromado
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	Si
Desinfección térmica con transformador / adaptador de red	Desinfección térmica manual
Tipo de batería	No
Tipo de montaje	CR-P2
Tipo de operación	Montaje a pared
Tipo de sensor	Funcionamiento del sensor
Tipo de ducha	sensor opto electrónico
Conexión de agua	Montaje de pared
Conexión para el agua	Conexiones S
Color acento	Parte posterior
Color primario	sin
	Aspecto cromado (brillante)

### Accesorios opcionales



#### Ducha de mano

**2030051216**  
ACXX2007



#### Barra para ducha

**2030051217**  
ACXX2008