


## KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana ja esiasennettu C-moduuliyksikkö

### Modell-Linie: F5E | F5ET2108

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

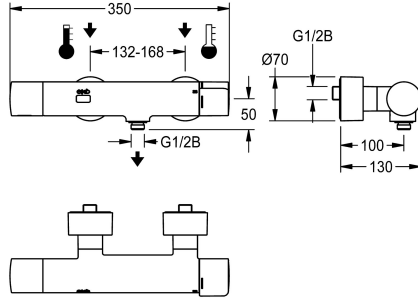

### KWC-No.

**360008373**

esiasennettu C-moduuliyksikkö

Itsesulkeutuva termostaattilla varustettu F5E-Therm-seinähanasekoitin, DN 15, seinäkiinnityksellä, suihkutiloihin. Elektronisesti ohjattava, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Esiasennettu C-moduuliyksikkö radio-ohjattua parametrioitua, tilastotietojen lukemista, ennalta määriteltyjen kalenteritoimintojen toteuttamista sekä hanojen ryhmittelyä varten, jotta ne voivat suorittaa ennalta määriteltyjä ohjaustoimintoja tarvittavan sovelluksen kautta. Termostaatti metallikahvalla ja säädettävällä, tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilarajoittimella.


Mahdollisuus manuaalisen lämpödesinfioidin suorittamiseen. Ohjauselektronikka, magneettiventtiilikartussi, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja testisensori kokometallirungossa, käsisuihkun liittimellä, G 1/2 B, kromattua ja kiiltävää messinkiä. Säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on asetettavissa. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastotietojen tallennus.

NEW

### Tekniset tiedot

Lisä liitännät
takaisinvirtauksenestimellä
Kierto
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu
Esiasennettu virtausaika
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
käsisuihkua varten
Hygieniahuuhtelu
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
Kotelon materiaali
liittimen materiaali
Maksimi virtausaika
Minimi virtauspaine
Minimi virtausaika
Sekoituksen tyyppi
Paristojen lukumäärä
Tehon syöttö liitäntä
Energian kulutus

Ei
Kyllä
Ei
Ei mahdollinen
24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen
30 Sekunnit
Kyllä
Kyllä
ELECTRONIX-C
Kyllä
Kyllä
DN 15
G 1/2 B
Yläosa ei-keraminen
Messinki
Messinki
255 Sekunnit
1 baari
1 Sekunnit
Termostaattilla
1
6 V akku
1.5 Volttiampeeri



## KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana ja esiasennettu C-moduuliyksikkö

### Modell-Linie: F5E | F5ET2108

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut

Virtalähteen tyyppi

BATTERY

Suoja järjestelmä IP

59K

ruusukkeilla/peitelevyllä

Kyllä

Hätä sulku

Kyllä

Suihkuputki kuivaus

Ei

Ääni eristys

Ei

Kotelon pinnan viimeistely

Kromattu

Pinnan viimeistely

Kromattu

Asennuspinnan viimeistely

kiiltainen

Lämpötilan pysäytys

Kyllä

Lämpö desinfiointi

Käsikäyttöinen lämpödesinfiointi

muuntaja/verkkosovitin

Ei

Pariston tyyppi

CR-P2

Asennustapa

Seinäasennus

Taimita tapa

Kosketusvapaa

Sensorin tyyppi

Opto-elektroninen tunnistin

Suihkun tyyppi

Seinä asennus

Vesiliitäntä

S-liitännät

Vesiliitäntän sijainti

Takapuolelta

Korostusväri

ilman

Perusväri

Kromi (kiiltävä)

IviCode

0

### Valinnaiset lisävarusteet



#### Käsisuihku

**2030051216**  
ACXX2007

#### Suihkutanko

**2030051217**  
ACXX2008