


## KWC F5E-Therm

Mitigeur électronique thermostatique mural à piles et unité de module C prémontée

Modell-Linie: F5E | F5ET2108

Douches | Douches à fermeture électronique

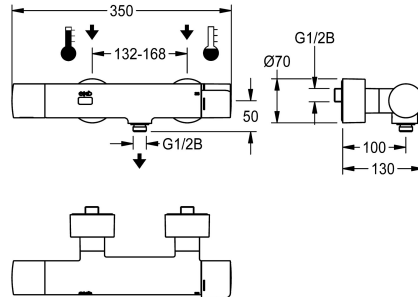

### KWC-No.

**360008373**

avec unité de module C prémontée

**NEW**


Robinetterie murale thermostatique à fermeture automatique F5E-Therm DN 15 pour le montage en saillie, pour les installations de douches. À commande électronique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Unité de module C prémontée compatible pour le paramétrage radiocommandé, la lecture des données statistiques, la réalisation de fonctions de calendrier prédéfinies ainsi que le regroupement des robinetteries pour l'exécution de fonctions de commande prédéfinies via l'application nécessaire. Thermostat avec poignée métallique et butée de température réglable sans torsion. Avec possibilité de désinfection

thermique manuelle. Commande électronique, cartouche d'électrovanne, pile 6 V au lithium (CR-P2) et capteur poussoir dans un corps entièrement métallique avec raccord de douchette manuelle, G 1/2 B, laiton poli chromé. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques.

### Données techniques

Connexions supplémentaires	avec clapet antiretour
Circulation	
Connexion avec distributeur d'eau payante	
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène	
Durée d'écoulement réglée d'usine	avec filtre
Durée d'écoulement réglable	
Principe de fonctionnement	pour douche à main
Rinçage hygiénique	
Diamètre intérieur	
Taille de l'alimentation	
Mécanisme de fermeture	
Matière du boîtier	
Matière de l'installation	
Durée maximale de rinçage	
Pression dynamique minimale	
Durée d'écoulement minimum	
Type de mélangeur	
Nombre de piles	
Connexion au boîtier d'alimentation	

Non
Oui
Non
Pas possible
24 heures après la dernière activité
30 Secondes
Oui
Oui
Fermeture automatique électronique
Oui
Oui
DN 15
G 1/2 B
élément supérieur non céramique
Laiton
Laiton
255 Secondes
1 Bar
1 Secondes
Avec thermostatique
1
Batterie 6V



## KWC F5E-Therm

Mitigeur électronique thermostatique mural à piles et unité de module C prémontée

**Modell-Linie: F5E | F5ET2108**

Douches | Douches à fermeture électronique

Consommation d'alimentation	1,5 Voltampère
Type d'alimentation	pile
Système de protection IP	59K
avec rosaces/plaque de recouvrement	Oui
Arrêt de sécurité	Oui
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Chromé
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
butée de température	Oui
Désinfection thermique	Désinfection thermique manuel
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de douches	Installation murale
Raccordement à l'eau	Raccords en S
Position de la connexion de l'eau	De l'autre côté
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

### Accessoires en option



#### Pommeau de douche

**2030051216**  
ACXX2007



#### Barre de douche

**2030051217**  
ACXX2008