


KWC F5E-Therm

Elektronische thermostaat-wandkraan met batterij en voormonteerde C-module-eenheid

Modell-Linie: F5E | F5ET2108

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

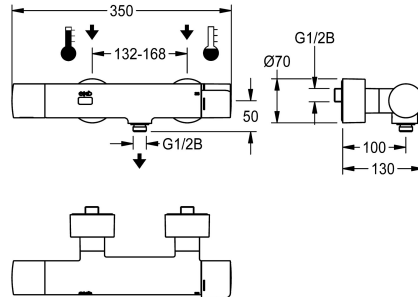

KWC-No.

360008373

met voormonteerde C-module-eenheid

NEW


F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Voormonteerde C-module-eenheid voor radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app. Thermostaat met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag. Met mogelijkheid voor handmatige thermische

desinfectie. Besturingselektronica, magneetventielpatroon, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing met handdoucheaansluiting, G 1/2 B, gepolijst en verchroomd messing. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens.

Technical Data

Extra aansluitingen
met terugslagklep
Circulatie
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling
Standaard looptijd
met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe
voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal behuizing
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk
Minimale looptijd
Type menging
Aantal batterijen
Voedingsspanning
Opgenomen vermogen

Neen
Ja
Neen
Niet mogelijk
24 uur na de laatste operatie
30 Seconden
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
Ja
DN 15
G 1/2 B
Bovenste gedeelte niet keramisch
Messing
Messing
255 Seconden
1 bar
1 Seconden
Met thermostaat
1
6 V batterij
1.5 Voltampère



KWC F5E-Therm

Elektronische thermostaat-wandkraan met batterij en voorgemonteerde C-module-eenheid

Modell-Linie: F5E | F5ET2108

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

Type voeding	Batterij
IP bescherming	59K
met rozetten/afdekplaat	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Verchroomd
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Manuele thermische desinfectie
met transformator/stroomadapter	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Wandfitting
Wateraansluiting	S-verbindingen
Positie van wateraansluiting	Van achterzijde
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Handdouche

2030051216
ACXX2007



Douchestang

2030051217
ACXX2008