


KWC F5LME Grifo de lavado híbrido

Modell-Linie: F5L | F5LME005
Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

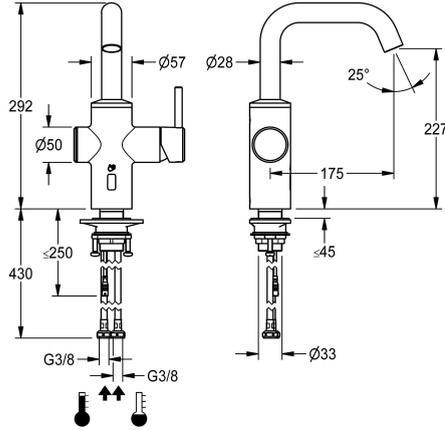

KWC-No.

360008404

F5LME Grifo de lavado híbrido DN 15 como grifo de pie con salida orientable, bloqueable en su ajuste central. Grado de orientación ajustable a 50°, 120° y 360°. Conexiones de agua caliente y fría mediante tubos flexibles con filtro. Mezclador monomando con cartucho mezclador con tecnología de discos de cerámica y tope de temperatura con protección antigiro ajustable. Accionamiento alternativo mediante movimiento y reflexión de la mano ante un sensor optoelectrónico para un abastecimiento de agua con control temporal y temperatura de mezclado preconfigurada. Cartucho mezclador, válvula magnética y sensor con electrónica de control en carcasa totalmente metálica de acero inoxidable pulido. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado (8,0 l/min). Longitud de 220 mm. Descarga higiénica activa 24 horas tras la

última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y registro de datos estadísticos. Posibilidad de configuración y comunicación mediante mando a distancia bidireccional opcional. Posibilidad de elegir entre funcionamiento a batería con compartimento para batería, incl. pila de litio de 6 V (CR-P2) por cada grifo en montaje debajo del fregadero, o suministro eléctrico separado mediante fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC o accesorio de sistema AQUA 3000 open.


El compartimento para la batería, incluida la batería o la fuente de alimentación y el cable de extensión, deben solicitarse por separado.

NEW

Datos técnicos

Sin presión
con filtro
Mecanismo de activación
Lavado de aguas higiénico
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Presión de caudal mínimo
Mezcla
Válvula de vaciado
con rosetas/placa de cubierta
Caño
Vaciado del desagüe
Tratamiento de la superficie
Parada por temperatura
Desinfección térmica
Tipo de montaje
Tipo de operación
Tipo de grifo
Caudal volumétrico a 3 bar
Conexión de agua

No
Si
manual
Prepara
DN 15
Parte superior no cerámica
Acero inoxidable
1 bar
Si
No
No
ROTATING-TOP
175 mm
Cepillado
Si
Si
Taladro de la válvula
Accionamiento manual
Grifo de pilares
0.13 l/s
manguera



KWC F5LME Grifo de lavado híbrido

Modell-Linie: F5L | F5LME005
Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

Color acento

sin

Accesorio necesario




Compartimento para batería

3600002063
ACEX9023



Fuente de alimentación

2030039477
ACEX9001



Cable de extensión de 5 m

2030043814
ACEX9010



Adaptador de red

3600002062
ACEX9022



Fuente de alimentación de montaje con cable de conexión de 1 m

2030039825
ACEX9003

Accesorios opcionales



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004



Termostato bajo lavabo PURETHERM

2030012758
PURE0031

KWC F5LME

Grifo de lavado híbrido

Modell-Linie: F5L | F5LME005

Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

Piezas de recambio



Cartucho de válvula electromagnética

2030045522
ACXX9002



Válvula de retención DN 6

2030045816
ASXX9002