


KWC F5LME Mitigeur de lavabo hybride

Modell-Linie: F5L | F5LME005
Robinetteries | Robinets à monocommande

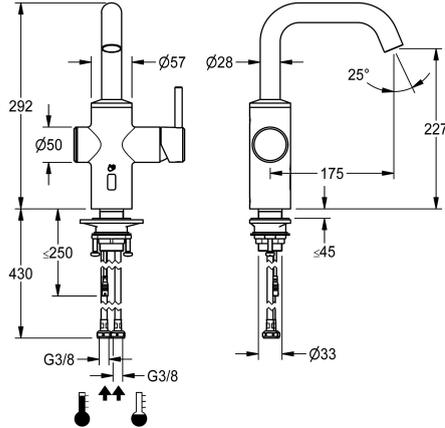

KWC-No.

3600008404

Mitigeur de lavabo hybride F5LME DN 15 sur plage avec sortie pivotante, verrouillable en position centrale. Rayons de pivotement réglables à 50°, 120° et 360°. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des flexibles avec filtres. Mitigeur monolevier avec cartouche mélangeuse avec technique à disques en céramique et butée de température anti-rotation réglable. Commande alternative par réflexion de la main via un capteur optoélectronique pour un écoulement de l'eau temporisé avec une température d'eau mitigée pré-réglée. Cartouche mélangeuse, électrovanne et capteur avec commande électronique en boîtier entièrement métallique, en acier inoxydable brossé. Régulateur de jet laminaire à régulateur de débit intégré 8,0 l/min. Saillie 220 mm.

Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Au choix pour fonctionnement sur piles avec compartiment à piles pour piles au lithium 6 V (CR-P2) par robinet pour un montage sous l'évier ou une alimentation en tension séparée via un bloc d'alimentation 6,75 V/12 V DC ou accessoire système AQUA 3000 open.


Le compartiment à pile avec la batterie ou le bloc d'alimentation et la rallonge doivent être commandés séparément.

NEW

Données techniques

Dépressurisé
avec filtre
Principe de fonctionnement
Rinçage hygiénique
Diamètre intérieur
Mécanisme de fermeture
Matière de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
Vidage
avec rosaces/plaque de recouvrement
Goulot
Projection de conduit
Finition de surface
Butée de température
Désinfection thermique
Type de montage
Type d'opération
Type de robinet
Débit volumétrique à 3 bar
Raccordement à l'eau

Non
Oui
Manuel
Préparé
DN 15
élément supérieur non céramique
Acier inoxydable
1 Bar
Oui
Non
Non
ROTATING-TOP
175 mm
Brossé
Oui
Oui
Trou de robinetterie
Opération manuelle
Robinet lavabo
0,13 l/s
tuyau



KWC F5LME Mitigeur de lavabo hybride

Modell-Linie: F5L | F5LME005
Robinetteries | Robinets à monocommande

Couleur d'accent	sans
teamNumber	0

Accessoires nécessaires




Compartiment à pile

3600002063
ACEX9023



Bloc d'alimentation enfichable

2030039477
ACEX9001



Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010



Bloc d'alimentation

3600002062
ACEX9022



Bloc d'alimentation pour montage

2030039825
ACEX9003

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654




Télécommande à 2 touches

2030036849



Module électronique pour robinetteries de cuisine hybrides F5



Electronic module for F5 hybrid kitchen fitting

KWC F5LME Mitigeur de lavabo hybride

Modell-Linie: F5L | F5LME005
Robinetteries | Robinets à monocommande

ACEX9005

ACEX9004

3600000504
ACEM1001


3600000505
ACEM1002



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758
PURE0031

Pièces de rechange



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002



Clapet anti-retour DN 6

2030045816
ASXX9002



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012
