


## KWC F5LME Rubinetto di lavaggio ibrido

Modell-Linie: F5L | F5LME005  
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

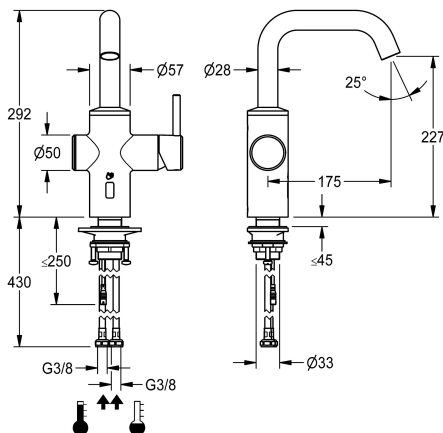

### KWC-No.

**360008404**

Rubinetto di lavaggio ibrido F5LME DN 15 come miscelatore a bordo lavabo con bocca orientabile, bloccabile in posizione centrale. Intervallo di inclinazione regolabile a 50°, 120° e 360°. Da collegare ad acqua calda e fredda mediante tubi flessibili inclusi i filtri. Miscelatore monocomando con cartuccia con tecnologia a dischi ceramici e blocco temperatura antitorsione regolabile. Azionamento alternativo tramite riflesso della mano sul sensore opto-elettronico per mandata dell'acqua temporizzata con temperatura dell'acqua miscelata preimpostata. Cartuccia del miscelatore, elettrovalvola e sensore con elettronica di comando nell'alloggiamento metallico, acciaio spazzolato. Regolatore del getto laminare con regolatore di portata integrato da 8,0 l/min.

Proiezione da 220 mm. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento, interruttore di chiusura per la sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale. Opzione di funzionamento a batteria con alloggiamento inclusa batteria al litio 6 V (CR-P2) per valvola per il montaggio sotto l'acqua o per alimentatore separato tramite alimentatore 6,75 V / 12 V DC o accessori di sistema AQUA 3000 open.


L'alloggiamento batteria comprensivo di batteria o l'alimentatore con cavo di prolunga vanno ordinati separatamente.

**NEW**

### Dati tecnici

De-pressurizzato
con filtro
Principio di funzionamento
Risciacquo igienico
Diametro mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale connessioni
Pressione portata minima
Tipologia della miscelazione
Comando per scarico
con rosette/piastra di copertura
Bocca
Proiezione bocca
Finitura della superficie
Arresto della temperatura
Disinfezione termica
Tipo di montaggio
Funzionamento
Tipologia sapone
Flusso volumetrico a 3 bar
Collegamento all'acqua

No
Si
Manuale
Preparato
DN 15
Parte superiore in non ceramica
Acciaio inox
1 bar
Si
No
No
ROTATING-TOP
175 mm
Spazzolato
Si
Si
Foro della valvola
Comando manuale
PILLAR-TAB
0.13 l/s
tubo



## KWC F5LME Rubinetto di lavaggio ibrido

Modell-Linie: F5L | F5LME005  
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

Colore accento

senza

teamNumber


0

### Accessori necessari




#### Alloggiamento batteria

**3600002063**  
ACEX9023



#### Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

**2030039477**  
ACEX9001



#### Cavo di prolunga 5 m

**2030043814**  
ACEX9010



#### Alimentatore plug-in

**3600002062**  
ACEX9022



#### Alimentatore

**2030039825**  
ACEX9003

### Accessori opzionali




#### Telecomando bidirezionale

**2030036654**




#### Telecomando con 2 funzioni

**2030036849**



#### Modulo elettronico EM5 per miscelatore da cucina ibrido



#### Modulo elettronico EM5 per miscelatore da cucina ibrido

## KWC F5LME

Rubinetto di lavaggio ibrido

Modell-Linie: F5L | F5LME005

Rubinerie per bagni | Rubinerie monocomando

ACEX9005

ACEX9004

**360000504**  
ACEM1001


**360000505**  
ACEM1002



### Termostato sottopiano PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031

### Pezzi di ricambio



### Cartuccia elettrovalvola

**2030045522**  
ACXX9002

### Valvola antiritorno DN 6

**2030045816**  
ASXX9002

### Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012

### Adapter cable for connection of F5-taps

**2030055550**  
ACEX9012