


KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato termostato, a parete, con unità igienica premontata

Modell-Linie: F5S | F5ST1104

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

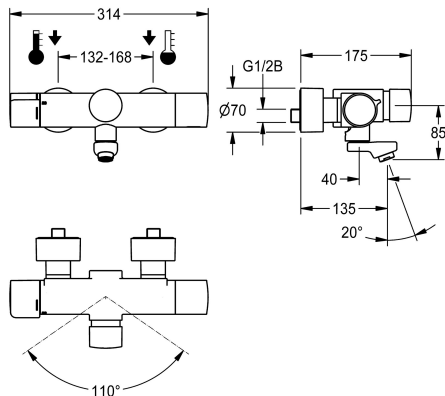

KWC-No.

3600008420

Proiezione 195 mm

3600008409

Proiezione 135 mm

3600008421

Proiezione 255 mm

Proiezione bocca

195 mm

135 mm

255 mm

NEW

Rubineria da parete termostatico temporizzata F5S-Therm DN 15 con bocca orientabile ad arresto, adatta per impianti di docce. A comando idraulico, da collegare all'acqua calda e fredda. Unità igienica premontata con modulo C incl. elettronica di comando, batteria al litio 6 V (CR-P2) e cartuccia elettrovalvola per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico e memorizzazione dei dati statistici. Cartuccia temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, automatico, a chiusura automatica, indipendente dalla pressione di flusso grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata flusso regolabile in continuo, termostato con impugnatura in metallo e blocco

temperatura regolabile e antitorsione, con possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Alloggiamento safe-touch a prova di scottature, costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Regolatore del getto laminare con regolatore del flusso integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Proiezione 135 mm. Flussaggio sanitario attivato, intervallo fisso di 24 ore. Con possibilità di parametrizzazione radiocomandata, lettura dei dati statistici, realizzazione di funzioni calendario predefinite e raggruppamento delle apparecchiature per l'esecuzione di funzioni di comando tramite app necessaria.

Dati tecnici

con valvola/e anti-ritorno

Si

A3000 open-compatibile

No

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24-H

De-pessurizzato

No

con filtro

Si

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

Risciacquo igienico

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G 1/2 B

Meccanismo di bloccaggio

Parte superiore in ceramica

Materiale connessioni

Ottone

Tempo massimo di flusso

35 Seconds

Pressione portata minima

1 bar

Durata minima erogazione

5 Seconds

Tipologia della miscelazione


Con termostato

Quantità batterie

1

Parametrizzazione

APP



KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato termostato, a parete, con unità igienica premontata

Modell-Linie: F5S | F5ST1104

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

Comando per scarico	No
Connessione dell'alimentazione elettrica	Batteria da 6 V
Tipo di alimentazione	Batteria
Sistema protettivo IP	59K
con rosette/piastra di copertura	Si
Interruzione di sicurezza	No
Isolamento sonoro	No
Bocca	ROTATING-BOT
Proiezione bocca	135 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	Disinfezione termica manuale
con trasformatore/ adattatore per rete	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	Beverino
Flusso volumetrico a 3 bar	0.1 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali



Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005