


KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato termostato, a parete, con unità igienica premontata

Modell-Linie: F5S | F5ST1105

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

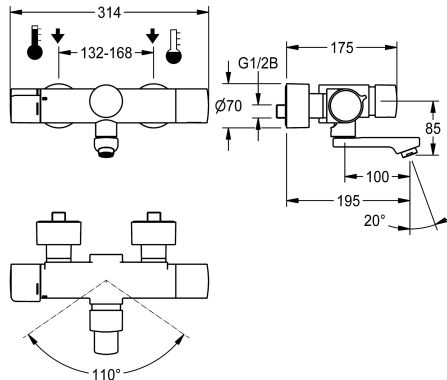

KWC-No.

360008420
Proiezione 195 mm

360008409
Proiezione 135 mm

360008421
Proiezione 255 mm

Proiezione bocca

195 mm

135 mm

255 mm

NEW


Rubineria da parete termostatico temporizzata F5S-Therm DN 15 con bocca orientabile ad arresto, adatta per impianti di docce. A comando idraulico, da collegare all'acqua calda e fredda. Unità igienica premontata con modulo C incl. elettronica di comando, batteria al litio 6 V (CR-P2) e cartuccia elettrovalvola per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico e memorizzazione dei dati statistici. Cartuccia temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, automatico, a chiusura automatica, indipendente dalla pressione di flusso grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata flusso regolabile in continuo, termostato con impugnatura in metallo e blocco

temperatura regolabile e antitorsione, con possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Alloggiamento safe-touch a prova di scottature, costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Regolatore del getto laminare con regolatore del flusso integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Proiezione 195 mm. Flussaggio sanitario attivato, intervallo fisso di 24 ore. Con possibilità di parametrizzazione radiocomandata, lettura dei dati statistici, realizzazione di funzioni calendario predefinite e raggruppamento delle apparecchiature per l'esecuzione di funzioni di comando tramite app necessaria.

Dati tecnici

con valvola/e anti-ritorno
A3000 open-compatibile
Disinfezione termica regolata ex fabbrica
De-pressurizzato
con filtro
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
Risciacquo igienico
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale connessioni
Tempo massimo di flusso
Pressione portata minima
Durata minima erogazione
Tipologia della miscelazione
Quantità batterie
Parametrizzazione

Si
No
24-H
No
Si
Si
Temporizzato idraulico
Si
DN 15
G 1/2 B
Parte superiore in ceramica
Ottone
35 Seconds
1 bar
5 Seconds
Con termostato
1
APP



KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato termostato, a parete, con unità igienica premontata

Modell-Linie: F5S | F5ST1105

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

Comando per scarico	No
Connessione dell'alimentazione elettrica	Batteria da 6 V
Tipo di alimentazione	Batteria
Sistema protettivo IP	59K
con rosette/piastra di copertura	Si
Interruzione di sicurezza	No
Isolamento sonoro	No
Bocca	ROTATING-BOT
Proiezione bocca	195 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	Disinfezione termica manuale
con trasformatore/ adattatore per rete	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	Beverino
Flusso volumetrico a 3 bar	0.1 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali



Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005