


## KWC F5S-Therm

Grifo mural de termostato con cierre automático y unidad higiénica premontada

Modell-Linie: F5S | F5ST1106

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

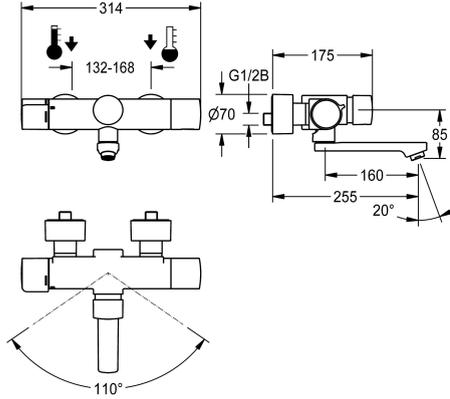

### KWC-No.

**3600008420**

Longitud 195 mm

**3600008409**

Longitud 135 mm

**3600008421**

Longitud de 255 mm

### Vaciado del desagüe

195 mm

135 mm

255 mm

NEW

F5S-Therm Grifo mural de termostato con cierre automático DN 15 para instalación en superficie con salida orientable y bloqueable, para instalaciones de lavabo. Con control hidráulico, para conexión al agua caliente y fría. Unidad higiénica premontada con módulo C que incluye electrónica de control, batería de litio de 6 V (CR-P2) y cartucho de válvula electromagnética para descarga higiénica automática y almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho de cierre automático FRAMIC, con control hidráulico, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Tiempo de flujo regulable sin escalonamiento, termostato con mango metálico con tope de

temperatura con protección antigiro, con posibilidad de realizar una desinfección térmica manual. Carcasa Safe-Touch, con protección antiquemaduras, versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos por medio de rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Longitud 255 mm. Descarga higiénica activada, intervalo fijo de 24 horas. Con opción de parametrización por radiocontrol, lectura de datos estadísticos, aplicación de funciones de calendario predefinidas y agrupación de grifería para llevar a cabo funciones de control predefinidas a través de la aplicación necesaria.

### Datos técnicos

con desconector

A3000 open-compatible

Programación de descarga

Sin presión

con filtro

Tiempo de flujo ajustable

Mecanismo de activación

Lavado de aguas higiénico

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

Mecanismo de cierre

Material

Tiempo de descarga máximo

Presión de caudal mínimo

Descarga mínima

Mezcla

Número de baterías

Parametrización

Si

No

24-H

No

Si

Si

cierre hidráulico

Si

DN 15

G 1/2 B

Parte superior de cerámica

Latón

35 Segundos


1 bar

5 Segundos

Con termostato

1

APP



## KWC F5S-Therm

Grifo mural de termostato con cierre automático y unidad higiénica premontada

**Modell-Linie: F5S | F5ST1106**

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

Válvula de vaciado	No
Conexión de alimentación	Batería de 6 V
Tipo de alimentación	Pila
Sistema de protección de propiedad	59K
con rosetas/placa de cubierta	Si
Apagado de seguridad	No
Insonorización	No
Caño	ROTATING-BOT
Vaciado del desagüe	255 mm
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	Si
Desinfección térmica	Desinfección térmica manual
con transformador / adaptador de red	No
Tipo de batería	CR-P2
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de grifo	Grifo mural
Caudal volumétrico a 3 bar	0.1 l/s
Conexión de agua	Conexiones S
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

### Accesorios opcionales



#### Carcasa perlador con protección antirrobo

**2000104778**  
ZTAPS0005