


KWC F5S-Therm

Self-closing thermostatic wall-mounted mixer with pre-fitted hygiene unit

Modell-Linie: F5S | F5ST2109

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

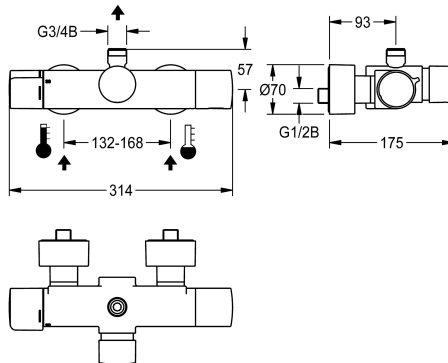

KWC-No.

360008422

F5S-Therm self-closing thermostatic mixer DN 15 for wall mounting, for shower facilities. Hydraulically controlled, connects to hot water and cold water. Pre-fitted hygiene unit with C-module including control electronics, 6 V lithium battery (CR-P2) and solenoid valve cartridge for automatic hygiene flushing and saving of statistical data. FRAMIC self-closing cartridge, hydraulically controlled, low maintenance and stagnation free, with ceramic disc technology, self closing, flow pressure independent due to medium-independent design. Fully adjustable flow duration. Thermostat with metal handle with adjustable and turn-proof temperature stop, with option


for performance of manual thermal disinfection. Scald-protected, safe-touch housing with outlet on top, G 3/4 B, for installation of outlet bend or wall-mounted shower pipe. All-metal construction, polished chromium-plated brass. With adjustable and lockable connections with backflow preventers and strainers, fully covered by depth-adjustable screw rosettes. Activated hygiene flushing, fixed interval of 24 hours. With option for radio-controlled parameterisation, read-out of statistical data, realisation of predefined calendar functions as well as grouping of taps to perform predefined control functions via the necessary app.



Technické údaje

Dodatečná spojení
se zbranou zpřetního toku
Cirkulace
A3000 open-kompatibilní
Připojení s placeným zásobníkem vody
Nastavené automatické hygienické proplachování
s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládní
pro ruční sprchu
Hygienické proplachování
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Uzamykací mechanismus
Materiál armatury
Maximální doba průtoku
Minimální tlak průtoku
Minimální doba průtoku
Typ směšování
Počet baterií
Parametrizace
Napájení

Ne
ano
Ne
Ne
není možné
24-H
ano
ano
s hydraulickým automatickým zavíráním
Ne
ano
DN 15
G 1/2 B
Keramická horní část
mosaz
35 Sekundy
1 bar
5 Sekundy
s termostatem
1
APP
Baterie 6 V



KWC F5S-Therm

Self-closing thermostatic wall-mounted mixer with pre-fitted hygiene unit

Modell-Linie: F5S | F5ST2109

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

Typ napájení	BATTERY
Systém ochrany IP	59K
s rozetami / krycí deskou	ano
Bezpečnostní vypnutí	Ne
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	lesk
teplotní doraz	ano
Termická dezinfekce	MANUAL
s transformátorem / adaptérem na síť	Ne
Typ baterií	CR-P2
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	manuální
Typ sprchy	nástěnná armatura
Připojení vody	S-Připojení
Umístění vodovodní přípojky	ze zadu
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

Volitelné příslušenství



Odtokový oblouk

2030050434
ACXX2005



Odtokový oblouk

2030050435
ACXX2006



Sprchová trubka

2030041522
ACSX2002