


## KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

Modell-Linie: F5S | F5ST2109

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

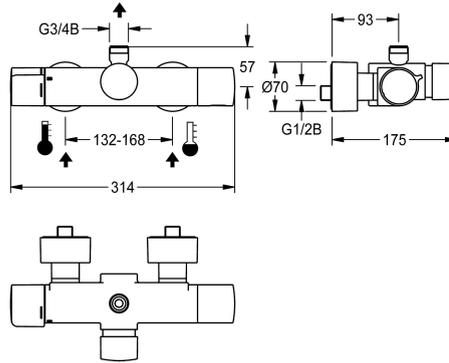

### KWC-Nr.

**360008422**

**NEW**


F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Vormontierte Hygieneeinheit mit C-Modul inklusive Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Magnetventilkartusche zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen

Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschröhr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App.

### Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontakgeber
Voreinstellung Hygienespülung
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
maximale Fließzeit
Mindestfließdruck
minimale Fließzeit
Art der Mischung
Anzahl Batterien
Parametrierung

nein
ja
nein
nein
nicht möglich
festes Intervall 24 Stunden
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
nein
ja
DN 15
G 1/2 B
Oberteil keramisch
Messing
35 Sekunden
1 bar
5 Sekunden
mit Thermostat
1
App



## KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

**Modell-Linie: F5S | F5ST2109**

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Anschlussspannung	Batterie 6 V
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfekti
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
IgPosNumber	63FJ05A

### Optionales Zubehör



**Abgangsbogen**

**2030050434**  
ACXX2005



**Abgangsbogen**

**2030050435**  
ACXX2006



**Duschrohr**

**2030041522**  
ACSX2002



**Umsteller für Handbrause**

**2030041561**  
ACXX2004