


## KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

**Modell-Linie: F5S | F5ST2109**  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

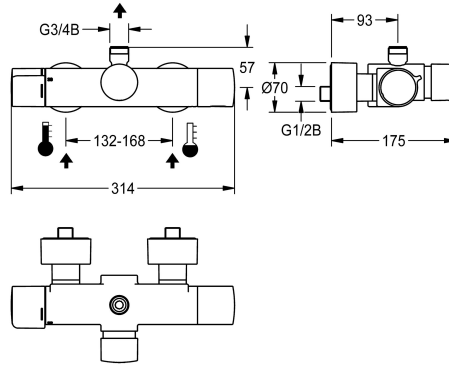

### KWC-Nr.

**360008422**




F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Vormontierte Hygieneeinheit mit C-Modul inklusive Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Magnetventilkartusche zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen

Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschröhr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App.

### Technische Daten

|                               |
|-------------------------------|
| Zusätzliche Verbindungen      |
| mit Rückflussverhinderer      |
| Zirkulation                   |
| A3000 open-kompatibel         |
| Anschluss an Münzkontakgeber  |
| Voreinstellung Hygienespülung |
| mit Filter                    |
| Einstellbare Fließzeit        |
| Funktionsprinzip              |
| für Handdusche                |
| Hygienespülung                |
| Nennweite                     |
| Anschlussgröße                |
| Schließmechanismus            |
| Material Armatur              |
| Maximale Fließzeit            |
| Mindestfließdruck             |
| Minimale Fließzeit            |
| Art der Mischung              |
| Anzahl Batterien              |
| Parametrierung                |

|                              |
|------------------------------|
| nein                         |
| ja                           |
| nein                         |
| nein                         |
| nicht möglich                |
| festes Intervall 24 Stunden  |
| ja                           |
| ja                           |
| hydraulisch selbstschließend |
| nein                         |
| ja                           |
| DN 15                        |
| G 1/2 B                      |
| Oberteil keramisch           |
| Messing                      |
| 35 Sekunden                  |
| 1 bar                        |
| 5 Sekunden                   |
| mit Thermostat               |
| 1                            |
| App                          |



## KWC F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

**Modell-Linie: F5S | F5ST2109**

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Anschlussspannung              | Batterie 6 V                   |
| Art der Spannungsversorgung    | Batterie                       |
| Schutzart IP                   | IP59K                          |
| mit Rosetten/Abdeckplatte      | ja                             |
| Sicherheitsabschaltung         | nein                           |
| Brauserohrentleerung           | nein                           |
| Schallschutz                   | nein                           |
| Oberflächenbehandlung          | verchromt                      |
| Oberflächenveredelung Armatur  | poliert                        |
| Temperaturanschlag             | ja                             |
| Thermische Desinfektion        | manuelle thermische Desinfekti |
| mit Trafo/Netzteil             | nein                           |
| Batterietyp                    | CR-P2 Lithium Batterie 6 V     |
| Art der Montage                | Wandmontage                    |
| Art der Bedienung              | manueller Betrieb              |
| Art der Duscharmatur           | Wandarmatur                    |
| Wasseranschluss                | S-Anschlüsse                   |
| Position des Wasseranschlusses | von hinten                     |
| Akzentfarbe                    | ohne                           |
| Grundfarbe                     | Chromoptik (glänzend)          |
| teamNumber                     | 0                              |

### Optionales Zubehör



#### Abgangsbogen

**2030050434**  
ACXX2005

#### Abgangsbogen

**2030050435**  
ACXX2006

#### Duschrohr

**2030041522**  
ACSX2002

#### Umsteller für Handbrause

**2030041561**  
ACXX2004