


KWC F5S-Therm

Grifo mural de termostato con cierre automático y unidad higiénica premontada

Modell-Linie: F5S | F5ST2109

Duchas | Duchas con control hidráulico

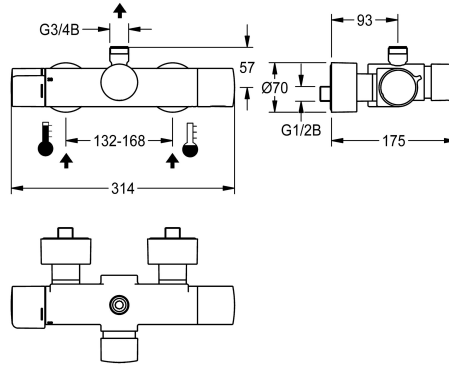

KWC-No.

3600008422

F5S-Therm Grifo mural de termostato con cierre automático DN 15 para instalación en superficie, para instalaciones de ducha. Con control hidráulico, para conexión al agua caliente y fría. Unidad higiénica premontada con módulo C que incluye electrónica de control, batería de litio de 6 V (CR-P2) y cartucho de válvula electromagnética para descarga higiénica automática y almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho de cierre automático FRAMIC, con control hidráulico, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Duración de flujo ajustable de forma continua. Termostato con mango de metal con tope de temperatura ajustable y con protección antigiro, con la posibilidad


de realizar una desinfección térmica manual. Carcasa Safe-Touch, con protección antiquemaduras, con salida hacia arriba, G 3/4 B, para montaje de arco de salida o tubo de ducha en superficie. Diseño totalmente metálico, latón cromado y pulido. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos gracias a rosetas atomillables con ajuste de profundidad. Descarga higiénica activada, tiempo de intervalo fijo de 24 horas. Con opción de parametrización por radiocontrol, lectura de datos estadísticos, aplicación de funciones de calendario predefinidas y agrupación de grifería para llevar a cabo funciones de control predefinidas a través de la aplicación necesaria.

NEW

Datos técnicos

Conexiones adicionales
con desconector
Circulation
A3000 open-compatible
conexión con dispensador de prepago
Programación de descarga
con filtro
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación
para teleducha
Lavado de aguas higiénico
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Tiempo de descarga máximo
Presión de caudal mínimo
Descarga mínima
Mezcla
Número de baterías
Parametrización

No
Si
No
No
No es posible
24-H
Si
Si
cierre hidráulico
No
Si
DN 15
G 1/2 B
Parte superior de cerámica
Latón
35 Segundos
1 bar
5 Segundos
Con termostato
1
APP



KWC F5S-Therm

Grifo mural de termostato con cierre automático y unidad higiénica premontada

Modell-Linie: F5S | F5ST2109

Duchas | Duchas con control hidráulico

Conexión de alimentación	Batería de 6 V
Tipo de alimentación	Pila
Sistema de protección de propiedad con rosetas/placa de cubierta	59K
Apagado de seguridad	Si
Dispositivo de evacuación	No
Insonorización	No
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	Si
Desinfección térmica con transformador / adaptador de red	Desinfección térmica manual
Tipo de batería	No
Tipo de montaje	CR-P2
Tipo de operación	Montaje a pared
Tipo de ducha	Accionamiento manual
Conexión de agua	Montaje de pared
Conexión para el agua	Conexiones S
Color acento	Parte posterior
Color primario	sin
	Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales



Arco de salida

2030050434
ACXX2005



Arco de salida

2030050435
ACXX2006



Tubo de ducha

2030041522
ACSX2002