


KWC F5S-Therm

Itsesulkeutuva termostaattiseinähana esiasennetulla hygieniayksiköllä

Modell-Linie: F5S | F5ST2109

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

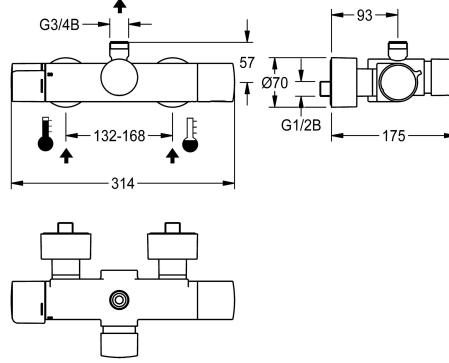

KWC-No.

360008422

NEW


Itsesulkeutuva F5S-Therm -seinähana termostaatilla, DN 15, seinäkiinnityksellä, suihkutiloihin. Hydraulinen, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Esiasennettu hygieniayksikkö ja C-moduuli, ohjauselektronikka ja 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja magneettiventtiili automaattiseen hygieniahuuhteluun sekä tilastotietojen tallennukseen. Hydraulinen itsesulkeutuva keraaminen FRAMIC -toimiosa vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Termostaatti metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella ja manuaalisen lämpödesinfiointin suorittamisen mahdollisuudella.

Palovammaturvallinen Safe-Touch-kotelo ylöspäin suuntautuvalla poistoputkella, G 3/4 B, poistokaareen tai seinän sisäiseen putkeen asennettavaksi. Messinkirakenne, runko kromattu ja kiillotettu. Säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdellä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on asetettavissa. Hygieniahuuhtelu aktivoituu 24 tunnin välein. Mahdollisuus radio-ohjattuun parametroiintiin, tilastotietojen lukemiseen, ennalta määriteltyjen kalenteritoimintojen toteuttamiseen sekä hanojen ryhmittelyyn, jotta ne voivat suorittaa ennalta määritellyjä ohjaustoimintoja tarvittavan sovelluksen kautta.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät
takaisinvirtauksenestimet/d
Kierto
A3000 open-yhteensopiva
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
käsisuihkua varten
Hygienia huuhtelu
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
liittimen materiaali
Maksimi virtausaika
Minimi virtauspaine
Minimi virtausaika
Sekoituksen tyyppi
Paristojen lukumäärä
Parametrisointi

Ei
Kyllä
Ei
Ei
Ei mahdollinen
24-H
Kyllä
Kyllä
hydraulisesti itsesulkeutuva
Ei
Kyllä
DN 15
G 1/2 B
Keraaminen yläosa
Messinki
35 Sekunnit
1 baari
5 Sekunnit
Termostaatilla
1
APP



KWC F5S-Therm

Itsesulkeutuva termostaattiseinähana esiasennetulla hygieniayksiköllä

Modell-Linie: F5S | F5ST2109

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Tehon syöttö liitäntä	6 V akku
Virtalähteen tyyppi	BATTERY
Suoja järjestelmä IP	59K
ruusukkeilla/peitelevyllä	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
Ääni eristys	Ei
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	kiiltainen
Lämpötilan pysäytys	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Käsiä käyttöinen lämpödesinfiointi
muuntaja/verkkosovitin	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiä käyttöinen toiminta
Suihkun tyyppi	Seinä asennus
Vesiliitäntä	S-liitännät
Vesiliitännän sijainti	Takapuolelta
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
IviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Bent outlet

2030050434
ACXX2005



Taivutettu poistoputki

2030050435
ACXX2006



Suihkuputki

2030041522
ACSX2002



Suihkuvaihdin

2030041561
ACXX2004