


KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique temporisé mural avec unité hygiénique prémontée

Modell-Linie: F5S | F5ST2109

Douches | Douches à commande hydraulique

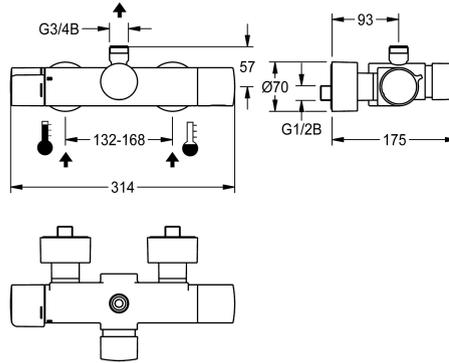

KWC-No.

3600008422

NEW


Robinetterie murale thermostatique à fermeture automatique F5S-Therm DN 15 pour le montage en saillie, pour les installations de douches. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Unité hygiénique prémontée avec module C, y compris commande électronique, pile au lithium 6 V (CR-P2) et cartouche d'électrovanne pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique et d'un enregistrement de données statistiques. Cartouche à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technologie à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la conception à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Thermostat avec poignée métallique à butée de

température réglable, avec possibilité de réalisation d'une désinfection thermique manuelle. Boîtier Safe-Touch anti-brûlure avec sortie par le haut, G 3/4 B, pour le montage de coudes de sortie ou de tubes de douche non encastrés. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Rinçage hygiénique activé, fréquence fixe toutes les 24 heures. Avec possibilité de compatibilité pour le paramétrage radiocommandé, la lecture des données statistiques, la réalisation de fonctions de calendrier prédéfinies ainsi que le regroupement des robinetteries pour l'exécution de fonctions de commande prédéfinies via l'application nécessaire.

Données techniques

Connexions supplémentaires
avec clapet(s) anti-retour
Circulation
A3000 open-compatible
Connexion avec distributeur d'eau payante
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
pour douche à main
Rinçage hygiénique
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière de l'installation
Durée maximale de rinçage
Pression dynamique minimale
Durée d'écoulement minimum
Type de mélangeur
Nombre de piles
Paramétrage

Non
Oui
Non
Non
Pas possible
24-H
Oui
Oui
Fermeture automatique hydraulique
Non
Oui
DN 15
G 1/2 B
partie supérieure en céramique
Laiton
35 Secondes
1 Bar
5 Secondes
Avec thermostatique
1
APP



KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique temporisé mural avec unité hygiénique prémontée

Modell-Linie: F5S | F5ST2109

Douches | Douches à commande hydraulique

Connexion au boîtier d'alimentation	Batterie 6V
Type d'alimentation	pile
Système de protection IP	59K
avec rosaces/plaque de recouvrement	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
Buîe de température	Oui
Désinfection thermique	Désinfection thermique manuel
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Installation murale
Raccordement à l'eau	Raccords en S
Position de la connexion de l'eau	De l'autre côté
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	0

Accessoires en option



Coude de sortie

2030050434
ACXX2005



Coude de sortie

2030050435
ACXX2006



Tuyau de douche

2030041522
ACSX2002



Inverseur pour pomme de douche

2030041561
ACXX2004