


KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato a parete con termostato con unità igienica premontata

Modell-Linie: F5S | F5ST2109

Rubinerterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

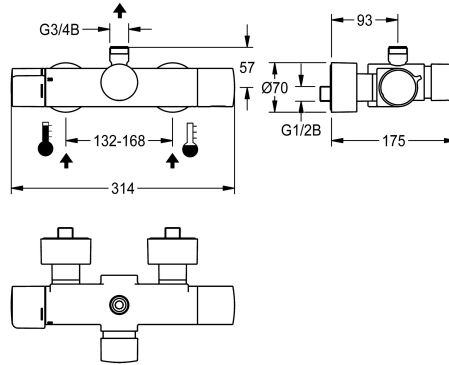

KWC-No.

360008422


Miscelatore termostatico a parete temporizzata F5S-Therm DN 15 per il montaggio a vista, adatta per impianti di docce. A comando idraulico, da collegare all'acqua calda e fredda. Unità igienica premontata con modulo C incl. elettronica di comando, batteria al litio 6 V (CR-P2) e cartuccia elettrovalvola per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico e memorizzazione dei dati statistici. Cartuccia temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, automatico, a chiusura automatica, indipendente dalla pressione di flusso grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura

regolabile e antitorsione, con possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Alloggiamento safe-touch a prova di scottature, con scarico verso l'alto, G 3/4 B, per montaggio di curve di uscita o tubazioni a parete. Costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Flussaggio sanitario attivato, intervallo fisso di 24 ore. Con possibilità di parametrizzazione radiocomandata, lettura dei dati statistici, realizzazione di funzioni calendario predefinite e raggruppamento delle apparecchiature per l'esecuzione di funzioni di comando tramite app necessaria.

NEW

Dati tecnici

Raccordi supplementari	No
con valvola/e anti-ritorno	Si
Circolazione	No
A3000 open-compatibile	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
Disinfezione termica regolata ex fabbrica	24-H
con filtro	Si
Tempo di flussaggio regolabile	Si
Principio di funzionamento	Temporizzato idraulico
per doccia	No
Risciacquo igienico	Si
Diametro mandata	DN 15
Dimensione mandata	G 1/2 B
Meccanismo di bloccaggio	Parte superiore in ceramica
Materiale connessioni	Ottone
Tempo massimo di flusso	35 Seconds
Pressione portata minima	1 bar
Durata minima erogazione	5 Seconds
Tipologia della miscelazione	Con termostato
Quantità batterie	1
Parametrizzazione	APP



KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato a parete con termostato con unità igienica premontata

Modell-Linie: F5S | F5ST2109

Rubinerie per doccia | Rubinerie temporizzate per doccia

Connessione dell'alimentazione elettrica	Batteria da 6 V
Tipo di alimentazione	Batteria
Sistema protettivo IP	59K
con rosette/piastra di copertura	Si
Interruzione di sicurezza	No
Tubazione drenaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	Disinfezione termica manuale
con trasformatore/ adattatore per rete	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Montaggio a parete
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Posizione della connessione idrica	Dal retro
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	0

Accessori opzionali



Tubo curvo per soffione

2030050434
ACXX2005



Connessione curva alla mandata del soffione

2030050435
ACXX2006



Tubo doccia

2030041522
ACSX2002



Deviatore per docce

2030041561
ACXX2004