


KWC F5S-Therm

Zelfsluitende thermostaatwandkraan met voorgemonteerde hygiëne-eenheid

Modell-Linie: F5S | F5ST2109

Douches | Zelfsluitende douchekranen

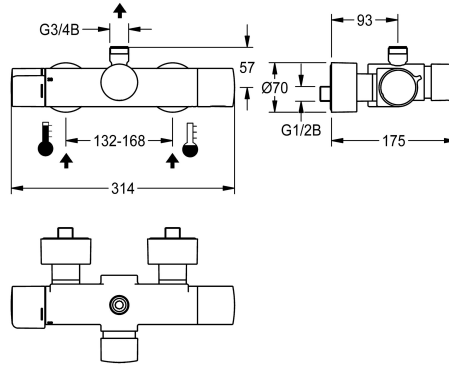

KWC-No.

360008422

NEW


F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Voorgemonteerde hygiëne-eenheid met C-module inclusief besturingselektronica, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon voor automatische hygiënespoeling en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, zelfsluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingsstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuur aanslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een

handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbuizen of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervalltijd 24 uur. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app.

Technical Data

Extra aansluitingen
met terugslagklep
Circulatie
A3000 open-compatibel
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling
met filter
Instelbare looptijd
Weringsprincipe
voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk
Minimale looptijd
Type menging
Aantal batterijen
Parametrisatie

Neen
Ja
Neen
Neen
Niet mogelijk
24-H
Ja
Ja
Hydraulisch zelfsluitend
Neen
Ja
DN 15
G 1/2 B
Keramisch bovendeel
Messing
35 Seconden
1 bar
5 Seconden
Met thermostaat
1
APP



KWC F5S-Therm

Zelfsluitende thermostaatwandkraan met voorgemonteerde hygiëne-eenheid

Modell-Linie: F5S | F5ST2109

Douches | Zelfsluitende douchekranen

Voedingsspanning	6 V batterij
Type voeding	Batterij
IP bescherming	59K
met rozetten/afdekplaat	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlaktebehandeling	Verchromd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuranslag	Ja
Thermische desinfectie	Manuele thermische desinfectie
met transformator/stroomadapter	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type douche	Wandfitting
Wateraansluiting	S-verbindingen
Positie van wateraansluiting	Van achterzijde
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Afvoerbocht

2030050434
ACXX2005



Afvoerbocht

2030050435
ACXX2006



Doucheleiding

2030041522
ACSX2002