


## KWC F5S-Therm

Zelfsluitende thermostaatwandkraan met voorgemonteerde hygiëne-eenheid

Modell-Linie: F5S | F5ST2109

Douches | Zelfsluitende douchekranen

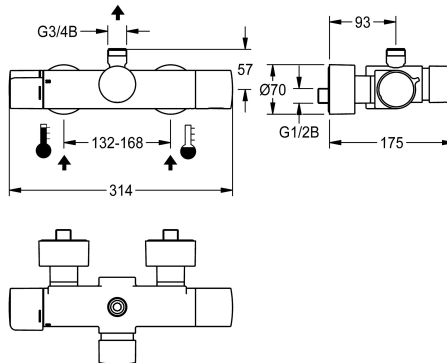

### KWC-No.

360008422

NEW

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Voorgemonteerde hygiëne-eenheid met C-module inclusief besturingselektronica, 6 V lithiumbatterij (CR-P2) en magneetventielpatroon voor automatische hygiënespoeling en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, zelfsluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingsstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuur aanslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een

handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchroomd messing. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervalltijd 24 uur. Met de mogelijkheid tot radiogestuurde parameterinstelling, uitlezen van statistische gegevens, realisatie van voorgedefinieerde kalenderfuncties en groepering van de mengkranen om voorgedefinieerde regelfuncties uit te voeren via de benodigde app.

### Technical Data

Extra aansluitingen

Neen

met terugslagklep

Ja

Circulatie

Neen

A3000 open-compatibel

Neen

Verbinding met betaalde waterafgifte

Niet mogelijk

Standaard instelling hygiënespoeling

24-H

met filter

Ja

Instelbare looptijd

Ja

Werkingsprincipe

Hydraulisch zelfsluitend

voor handdouche

Neen

Hygiënespoeling

Ja

Diameter nominaal

DN 15

Inlaat omvang

G 1/2 B

Vergrendelmechanisme

Keramisch bovendeel

Materiaal montage

Messing

Maximale looptijd

35 Seconds

Minimum dynamische druk

1 bar

Minimale looptijd

5 Seconds

Type menging


Met thermostaat

Aantal batterijen

1

Parametrisatie

APP



## KWC F5S-Therm

Zelfsluitende thermostaatwandkraan met voorgemonteerde hygiëne-eenheid

### Modell-Linie: F5S | F5ST2109

Douches | Zelfsluitende douchekranen

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Voedingsspanning                | 6 V batterij                   |
| Type voeding                    | Batterij                       |
| IP bescherming                  | 59K                            |
| met rozetten/afdekplaat         | Ja                             |
| Veiligheidsuitschakeling        | Neen                           |
| Douchepijp spui                 | Neen                           |
| Geluidsisolatie                 | Neen                           |
| Oppervlaktebehandeling          | Verchromd                      |
| Montageoppervlak                | Hoogglans                      |
| temperatuuranslag               | Ja                             |
| Thermische desinfectie          | Manuele thermische desinfectie |
| met transformator/stroomadapter | Neen                           |
| Type batterij                   | CR-P2                          |
| Type montage                    | Wandmontage                    |
| Type bediening                  | Manuele werking                |
| Type douche                     | Wandfitting                    |
| Wateraansluiting                | S-verbindingen                 |
| Positie van wateraansluiting    | Van achterzijde                |
| Accentkleur                     | zonder                         |
| Basiskleur                      | Chroom-look (glanzend)         |

### Optionele toebehoren



### Doucheleiding

**2030041522**

ACSX2002