


KWC F5S-Therm

Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna z podzespółem higienicznym

Modell-Linie: F5S | F5ST2109

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

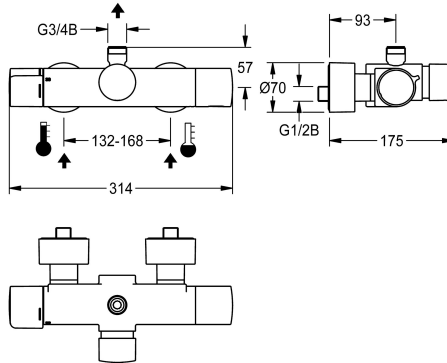

KWC-No.

3600008422

F5S-Therm Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do natrysków. Sterowana hydraulicznie, podłączenie do ciepłej i zimnej wody. Zmontowany podzespół higieniczny z modułem C zawierający elektronikę sterującą, baterię litową 6 V (CR-P2) i kartusz z zaworem elektromagnetycznym do automatycznego płukania higienicznego oraz przechowywania danych statystycznych. Głowica samozamykająca FRAMIC, sterowana hydraulicznie, niemal bezobsługowa i niepowodująca stagnacji wody, z tarczami ceramicznymi, zamykająca się samoczynnie, dzięki konstrukcji zapewniającej oddzielenie mediów działająca niezależnie od ciśnienia przepływu. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym ogranicznikiem

temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, z odpływem do góry, G 3/4 B, do montażu kolanka odpływowego lub natynkowej rury natryskowej. Wykonanie w całości z metalu, mosiądz polerowany chromowany. Z regulowanymi i zamykanymi złączami z zaworami zwrotnymi i sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości. Aktywowane płukanie higieniczne, stały przedział czasu co 24 godziny. Z możliwością bezprzewodowej parametryzacji, odczytu danych statystycznych, realizacji predefiniowanych funkcji kalendarza, a także grupowania baterii w celu wykonywania predefiniowanych funkcji sterowania za pośrednictwem niezbędnej aplikacji.

NEW

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia

z zaworem zwrotnym

Cyrkulacja

A3000 open-kompatybilny

Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody

Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego

z filtrem

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Zasada funkcjonowania

do głowki prysznicowej

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

Mechanizm blokujący

Materiał złączki

Maksymalny czas przepływu

Wymagane ciśnienie robocze

Minimalny czas przepływu

Sposób mieszania

Liczba baterii

Parametryzacja

Nie

Tak

Nie

Nie

Niemożliwe

24-H

Tak

Tak

Samozamykający hydraulicznie

Nie

Tak

DN 15

G 1/2 B

Ceramiczna górna część

Mosiądz

35 Sekundy


1 bar

5 Sekundy

Z termostatem

1

APP



KWC F5S-Therm

Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna z podzespołem higienicznym

Modell-Linie: F5S | F5ST2109

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Napięcie przyłączeniowe	Bateria 6V
Rodzaj zasilania	Bateria
System ochrony IP z rozetami/pokrywką	59K
Wyłączenie awaryjne	Tak
Rura spustowa prysznicowa	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	połysku
Ogranicznik temperatury	Tak
Dezynfekcja termiczna z transformatorem/zasilaczem	Instrukcja dezynfekcji termicznej
Rodzaje baterii	Nie
Rodzaj montażu	CR-P2
Rodzaj obsługi	Montaż naścienny
Rodzaje natrysków	Obsługa ręczna
Podłączenie wody	Złączka ścienna
Umieszczenie zasilania w wodę	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	Od tyłu
Kolor podstawowy	bez
	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Kołanko odpływowe

2030050434
ACXX2005



Kołanko odpływowe

2030050435
ACXX2006



Rura prysznicowa

2030041522
ACSX2002