


KWC F5S-Therm

Self-closing thermostatic wall-mounted mixer with hand shower connection and pre-fitted hygiene unit

Modell-Linie: F5S | F5ST2111

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

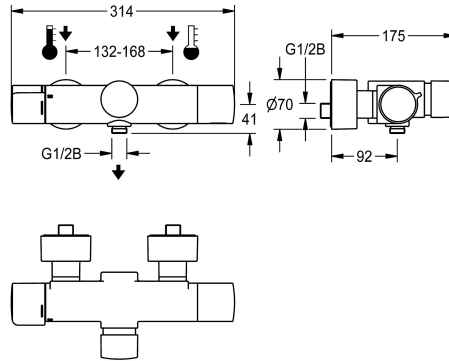

KWC-No.

360008423

F5S-Therm self-closing thermostatic mixer DN 15 for wall mounting, for shower facilities. Hydraulically controlled, connects to hot water and cold water. Pre-fitted hygiene unit with C-module including control electronics, 6 V lithium battery (CR-P2) and solenoid valve cartridge for automatic hygiene flushing and saving of statistical data. FRAMIC self-closing cartridge, hydraulically controlled, low maintenance and stagnation free, with ceramic disc technology, self closing, flow pressure independent due to medium-independent design. Fully adjustable flow duration. Thermostat with metal handle with adjustable and turn-proof temperature stop, with option


for performance of manual thermal disinfection. Scald-protected, safe-touch housing with hand shower connection, G 1/2 B. All-metal construction, polished chromium-plated brass. With adjustable and lockable connections with backflow preventers and strainers, fully covered by depth-adjustable screw rosettes. Activated hygiene flushing, fixed interval of 24 hours. With option for radio-controlled parameterisation, read-out of statistical data, realisation of predefined calendar functions as well as grouping of taps to perform predefined control functions via the necessary app.

NEW

Technické údaje

| |
|--|
| Dodatečná spojení |
| se zbranou zpřístupněního toku |
| Cirkulace |
| A3000 open-kompatibilní |
| Připojení s placeným zásobníkem vody |
| Nastavené automatické hygienické proplachování |
| s filtrem |
| Nastavitelná doba průtoku |
| Ovládní |
| pro ruční sprchu |
| Hygienické proplachování |
| Nominální průměr |
| Velikost přívodní trubky |
| Uzamykací mechanismus |
| Materiál armatury |
| Maximální doba průtoku |
| Minimální tlak průtoku |
| Minimální doba průtoku |
| Typ směšování |
| Počet baterií |
| Parametrizace |
| Napájení |

| |
|---------------------------------------|
| Ne |
| ano |
| Ne |
| Ne |
| není možné |
| 24-H |
| ano |
| ano |
| s hydraulickým automatickým zavíráním |
| Ne |
| ano |
| DN 15 |
| G 1/2 B |
| Keramická horní část |
| mosaz |
| 35 Sekundy |
| 1 bar |
| 5 Sekundy |
| s termostatem |
| 1 |
| APP |
| Baterie 6 V |



KWC F5S-Therm

Self-closing thermostatic wall-mounted mixer with hand shower connection and pre-fitted hygiene unit

Modell-Linie: F5S | F5ST2111

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

| | |
|---|--------------------------|
| Typ napájení | BATTERY |
| Systém ochrany IP | 59K |
| s rozetami / krycí deskou | ano |
| Bezpečnostní vypnutí | Ne |
| Automaticky vypouštěné sprchové potrubí | Ne |
| Zvuková izolace | Ne |
| Povrchová úprava armatury | chromovaný |
| Povrchová úprava kování | lesk |
| teplotní doraz | ano |
| Termická dezinfekce | MANUAL |
| s transformátorem / adaptérem na síť | Ne |
| Typ baterií | CR-P2 |
| Způsob montáže | montáž na stěnu |
| Ovládání | manuální |
| Typ sprchy | nástěnná armatura |
| Připojení vody | S-Připojení |
| Umístění vodovodní přípojky | ze zadu |
| Barevné varianty | bez |
| Základní barva | Chromový vzhled (lesklý) |

Volitelné příslušenství



Ruční sprcha

2030051216
ACXX2007

Sprchová tyč

2030051217
ACXX2008