


KWC F5S-Therm

Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss und vormontierter Hygieneeinheit

Modell-Linie: F5S | F5ST2111

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

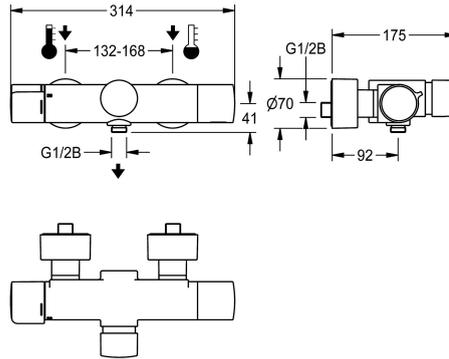

KWC-Nr.

360008423




F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Vormontierte Hygieneeinheit mit C-Modul inklusive Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Magnetventilkartusche zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrhsicherem Temperaturanschlag, mit

Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderer und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Zirkulation	nein
A3000 open-kompatibel	nein
Anschluss an Münzkontaktgeber	nicht möglich
Voreinstellung Hygienespülung	festes Intervall 24 Stunden
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
für Handdusche	nein
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	35 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Anzahl Batterien	1
Parametrierung	App
Anschlussspannung	Batterie 6 V

zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Zirkulation	nein
A3000 open-kompatibel	nein
Anschluss an Münzkontaktgeber	nicht möglich
Voreinstellung Hygienespülung	festes Intervall 24 Stunden
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	hydraulisch selbstschließend
für Handdusche	nein
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	35 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Anzahl Batterien	1
Parametrierung	App
Anschlussspannung	Batterie 6 V



KWC F5S-Therm

Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss und vormontierter Hygieneeinheit

Modell-Linie: F5S | F5ST2111

Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfektion
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Handbrause

2030051216
ACXX2007



Brausestange

2030051217
ACXX2008