


KWC F5S-Therm

Itsesulkeutuva termostaattiseinähana käsisuihkun liittimellä ja esiasennetulla hygieniayksiköllä

Modell-Linie: F5S | F5ST2111

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

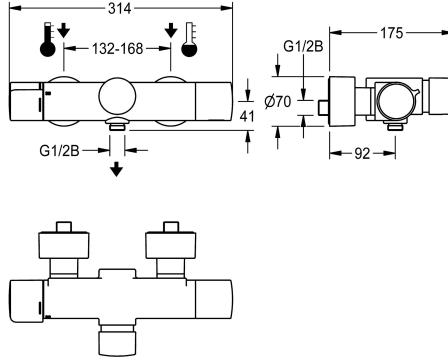

KWC-No.

3600008423

NEW


Itsesulkeutuva F5S-Therm -seinähana termostaatilla, DN 15, seinäkiinnityksellä, suihkutiloihin. Hydraulinen, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Esiasennettu hygieniayksikkö ja C-moduuli, ohjauselektronikka ja 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja magneettiventtiili automaattiseen hygieniahuuhteluun sekä tilastotietojen tallennukseen. Hydraulinen itsesulkeutuva keraaminen FRAMIC -toimiosa vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Termostaatti metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella ja

manuaalisen lämpödesinoinnin suorittamisen mahdollisuudella. Palovammaturvallinen Safe-Touch-kotelo käsisuihkun liittimellä, G 1/2 B. Messinkirakenne, runko kromattu ja kiillotettu. Säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on asetettavissa. Hygieniahuuhtelu aktivoituu 24 tunnin välein. Mahdollisuus radio-ohjattuun parametroiintiin, tilastotietojen lukemiseen, ennalta määriteltyjen kalenteritoimintojen toteuttamiseen sekä hanojen ryhmittelyyn, jotta ne voivat suorittaa ennalta määriteltyjä ohjaustoimintoja tarvittavan sovelluksen kautta.

Tekniset tiedot

| |
|---|
| Lisä liitännät |
| takaisinvirtauksenestimellä |
| Kierto |
| A3000 open-yhteensopiva |
| Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin |
| Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu |
| suodattimella |
| Säädettävä virtausaika |
| Toiminnallinen periaate |
| käsisuihkua varten |
| Hygieniahuuhtelu |
| Nimellinen halkaisija |
| Sisääntuloaukon koko |
| Lukitusmekanismi |
| liittimen materiaali |
| Maksimi virtausaika |
| Minimi virtauspaine |
| Minimi virtausaika |
| Sekoituksen tyyppi |
| Paristojen lukumäärä |
| Parametrisointi |
| Tehon syöttö liitäntä |

| |
|------------------------------|
| Ei |
| Kyllä |
| Ei |
| Ei |
| Ei mahdollinen |
| 24-H |
| Kyllä |
| Kyllä |
| hydraulisesti itsesulkeutuva |
| Ei |
| Kyllä |
| DN 15 |
| G 1/2 B |
| Keraaminen yläosa |
| Messinki |
| 35 Sekunnit |
| 1 baari |
| 5 Sekunnit |
| Termostaatilla |
| 1 |
| APP |
| 6 V akku |



KWC F5S-Therm

Itsesulkeutuva termostaattiseinähana käsisuihkun liittimellä ja esiasennetulla hygieniayksiköllä

Modell-Linie: F5S | F5ST2111

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Virtalähteen tyyppi

Suoja järjestelmä IP

ruusukkeilla/peitelevyllä

Hätä sulku

Suihkuputki kuivaus

Ääni eristys

Pinnan viimeistely

Asennuspinnan viimeistely

Lämpötilan pysäytys

Lämpö desinfiointi

muuntaja/verkkosovitin

Pariston tyyppi

Asennustapa

Toiminta tapa

Suihkun tyyppi

Vesiliitäntä

Vesiliitäntän sijainti

Korostusväri

Perusväri

IviCode

BATTERY

59K

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Kromattu

kiiltainen

Kyllä

Käsiikäyttöinen lämpödesinfiointi

Ei

CR-P2

Seinäasennus

Käsiikäyttöinen toiminta

Seinä asennus

S-liitännät

Takapuolelta

ilman

Kromi (kiiltävä)

0

Valinnaiset lisävarusteet



Käsisuihku

2030051216
ACXX2007

Suihkutanko

2030051217
ACXX2008