


KWC F5S-Therm Mitigeur thermostatique temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5ST2101
Douches | Douches à commande hydraulique

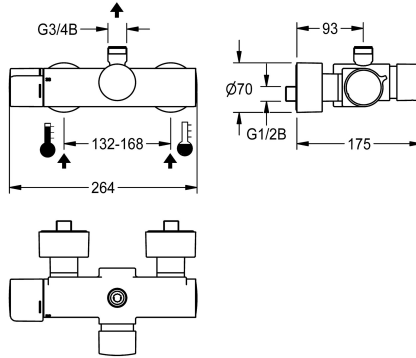

KWC-No.

3600008672

3600008673

avec vidange automatique du tuyau de douche

Tuyau de vidage de douche

Non

Oui

NEW

Robinetterie murale thermostatique à fermeture automatique F5S-Therm DN 15 pour le montage en saillie, pour les installations de douches. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Avec dispositif pour l'unité hygiénique en option avec module C pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique et d'une lecture de données statistiques. Cartouche à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technologie à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la

conception à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Thermostat avec poignée métallique à butée de température réglable, avec possibilité de réalisation d'une désinfection thermique manuelle. Boîtier Safe-Touch anti-brûlure avec sortie par le haut, G 3/4 B, pour le montage de coudes de sortie ou de tubes de douche non encastrés. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur.

Données techniques

Connexions supplémentaires

Non

Circulation

Non

A3000 open-compatible

Non

Connexion avec distributeur d'eau payante

Pas possible

Durée d'écoulement réglable

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique hydraulique

pour douche à main

Non

Rinçage hygiénique

Préparé

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G 1/2 B

Mécanisme de fermeture

partie supérieure en céramique

Matière de l'installation

Laiton

Type de mélangeur

Avec thermostatique

Arrêt de sécurité

Non

Tuyau de vidage de douche

Non

Isolation sonore

Non

Finition de surface

Chromé

Finition de surface de l'armature

Poli

Butée de température


Oui

Désinfection thermique

Désinfection thermique manuel

Type de montage

Montage mural



KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5ST2101

Douches | Douches à commande hydraulique

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Type d'opération | Opération manuelle |
| Type de douches | Installation murale |
| Raccordement à l'eau | Raccords en S |
| Position de la connexion de l'eau | De l'autre côté |
| Couleur d'accent | sans |
| Couleur de base | aspect chromé (brillant) |
| teamNumber | 0 |

Accessoires en option



Coude de sortie

2030050434
ACXX2005



Coude de sortie

2030050435
ACXX2006




Tuyau de douche

2030041522
ACSX2002



Inverseur pour pomme de douche

2030041561
ACXX2004



Unité hygiénique pour mitigeurs thermostatiques temporisés muraux compatibles KWC

3600008376
ACST9002