


## KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato a parete con termostato

**Modell-Linie: F5S | F5ST2101**

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie temporizzate per doccia

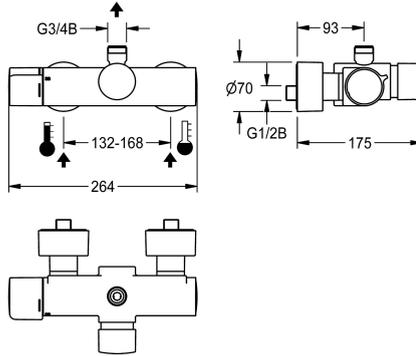

### KWC-No.

**3600008672**

**3600008673**

con svuotamento automatico del tubo colonna doccia

Miscelatore termostatico a parete temporizzata F5S-Therm DN 15 per il montaggio a vista, adatta per impianti di docce. A comando idraulico, da collegare all'acqua calda e fredda. Con dispositivo per unità igienica opzionale con modulo C per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico e lettura dei dati statistici. Cartuccia temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, automatico, a chiusura automatica, indipendente dalla pressione di flusso grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con

### Tubazione drenaggio doccia

No

Si

l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile e antitorsione, con possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Alloggiamento safe-touch a prova di scottature, con scarico verso l'alto, G 3/4 B, per montaggio di curve di uscita o tubazioni a parete. Costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritomo e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità.

NEW

### Dati tecnici

Raccordi supplementari

No

Circolazione

No

A3000 open-compatibile

No

Connessione alla gettoniera

Non possibile

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

per doccetta

No

Risciacquo igienico

Preparato

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G 1/2 B

Meccanismo di bloccaggio

Parte superiore in ceramica

Materiale connessioni

Ottone

Tipologia della miscelazione

Con termostato

Interruzione di sicurezza

No

Tubazione drenaggio doccia

No

Isolamento sonoro

No

Finitura della superficie

Cromato

Finitura superficiale del raccordo

specchio

Arresto della temperatura


Si

Disinfezione termica

Disinfezione termica manuale

Tipo di montaggio

Installazione a parete



## KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato a parete con termostato

**Modell-Linie: F5S | F5ST2101**

Rubinerie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

Funzionamento

Tipologia doccia

Collegamento all'acqua

Posizione della connessione idrica

Colore accento

Colore di base

teamNumber

Comando manuale

Montaggio a parete

Connessioni S

Dal retro

senza

Aspetto cromato (lucido)

0

### Accessori opzionali



#### Tubo curvo per soffione

**2030050434**  
ACXX2005



#### Connessione curva alla mandata del soffione

**2030050435**  
ACXX2006



#### Tubo doccia

**2030041522**  
ACSX2002



#### Deviatore per docce

**2030041561**  
ACXX2004



#### Unità igienica per miscelatori temporizzati termostato, a parete, con KWC compatibili

**3600008376**  
ACST9002