


KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato a parete con termostato

Modell-Linie: F5S | F5ST2102

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie temporizzate per doccia

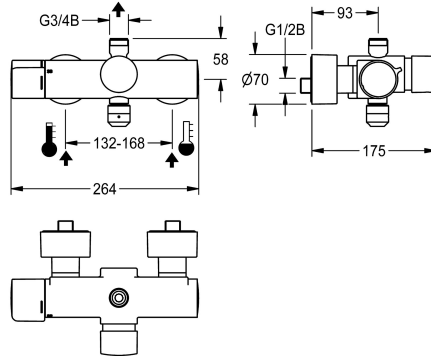

KWC-No.

3600008672

3600008673

con svuotamento automatico del tubo colonna doccia

Miscelatore termostatico a parete temporizzata F5S-Therm DN 15 per il montaggio a vista, adatta per impianti di docce. A comando idraulico, da collegare all'acqua calda e fredda. Con dispositivo per unità igienica opzionale con modulo C per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico e lettura dei dati statistici. Cartuccia temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, automatico, a chiusura automatica, indipendente dalla pressione di flusso grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Termostato con

Tubazione drenaggio doccia

No

Si

impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile e antitorsione, con possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Alloggiamento safe-touch a prova di scottature, con scarico verso l'alto, G 3/4 B, per montaggio di curve di uscita o tubazioni a parete. Costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Versione con svuotamento automatico del tubo del soffione.

NEW

Dati tecnici

Raccordi supplementari

No

Circolazione

No

A3000 open-compatibile

No

Connessione alla gettoniera

Non possibile

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

per doccetta

No

Risciacquo igienico

Preparato

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G 1/2 B

Meccanismo di bloccaggio

Parte superiore in ceramica

Materiale connessioni

Ottone

Tipologia della miscelazione

Con termostato

Interruzione di sicurezza

No

Tubazione drenaggio doccia

Si

Isolamento sonoro

No

Finitura della superficie

Cromato

Finitura superficiale del raccordo


specchio

Arresto della temperatura

Si

Disinfezione termica

Disinfezione termica manuale



KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato a parete con termostato

Modell-Linie: F5S | F5ST2102

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Montaggio a parete
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Posizione della connessione idrica	Dal retro
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	0

Accessori opzionali



Tubo curvo per soffione

2030050434
ACXX2005



Connessione curva alla mandata del soffione

2030050435
ACXX2006




Tubo doccia

2030041522
ACSX2002



Deviatore per docce

2030041561
ACXX2004



Unità igienica per miscelatori temporizzati termostato, a parete, con KWC compatibili

3600008376
ACST9002