


KWC F5S-Therm

Grifo mural de termostato con cierre automático y conexión para ducha manual

Modell-Linie: F5S | F5ST2103

Duchas | Duchas con control hidráulico

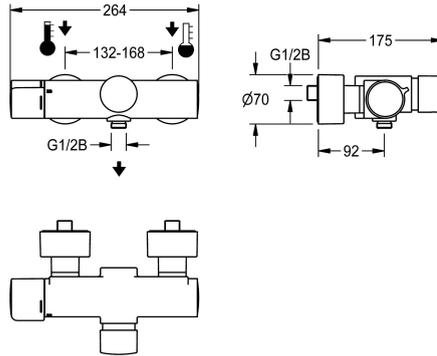

KWC-No.

360008674

NEW


F5S-Therm Grifo mural de termostato con cierre automático DN 15 para instalación en superficie, para instalaciones de ducha. Con control hidráulico, para conexión al agua caliente y fría. Con dispositivo para unidad higiénica opcional con módulo C para realizar una descarga higiénica automática y leer datos estadísticos. Cartucho de cierre automático FRAMIC, con control hidráulico, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios.

Duración de flujo ajustable de forma continua. Termostato con mango de metal con tope de temperatura ajustable y con protección antigiro, con la posibilidad de realizar una desinfección térmica manual. Carcasa Safe-Touch con protección antiquemaduras y conexión para ducha manual, G 1/2 B. Diseño totalmente metálico, latón cromado y pulido. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos gracias a rosetas atornillables con ajuste de profundidad.

Datos técnicos

Conexiones adicionales	No
Circulation	No
A3000 open-compatible	No
conexión con dispensador de prepago	No es posible
Tiempo de flujo ajustable	Si
Mecanismo de activación	cierre hidráulico
para teleducha	Si
Lavado de aguas higiénico	Prepara
Diámetro de entrada	DN 15
Diámetro de entrada	G 1/2 B
Mecanismo de cierre	Parte superior de cerámica
Material	Latón
Mezcla	Con termostato
Apagado de seguridad	No
Dispositivo de evacuación	No
Insonorización	No
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	Si
Desinfección térmica	Desinfección térmica manual
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de ducha	Montaje de pared

Conexiones adicionales	No
Circulation	No
A3000 open-compatible	No
conexión con dispensador de prepago	No es posible
Tiempo de flujo ajustable	Si
Mecanismo de activación	cierre hidráulico
para teleducha	Si
Lavado de aguas higiénico	Prepara
Diámetro de entrada	DN 15
Diámetro de entrada	G 1/2 B
Mecanismo de cierre	Parte superior de cerámica
Material	Latón
Mezcla	Con termostato
Apagado de seguridad	No
Dispositivo de evacuación	No
Insonorización	No
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
Parada por temperatura	Si
Desinfección térmica	Desinfección térmica manual
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de ducha	Montaje de pared



KWC F5S-Therm

Grifo mural de termostato con cierre automático y conexión para ducha manual

Modell-Linie: F5S | F5ST2103

Duchas | Duchas con control hidráulico

Conexión de agua

Conexión para el agua

Color acento

Color primario

Conexiones S

Parte posterior

sin

Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales




Ducha de mano

2030051216
ACXX2007



Barra para ducha

2030051217
ACXX2008



Unidad higiénica para grifos murales de termostato con cierre automático KWC compatibles

3600008376
ACST9002
