


KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique temporisé mural avec raccord pour douche manuelle

Modell-Linie: F5S | F5ST2103

Douches | Douches à commande hydraulique

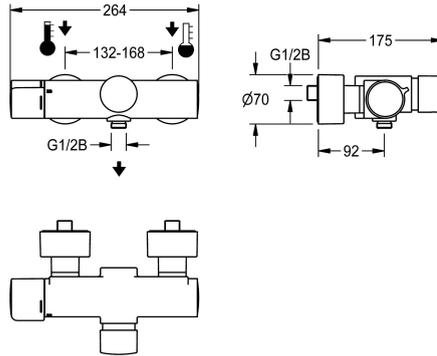

KWC-No.

360008674

NEW


Robinetterie murale thermostatique à fermeture automatique F5S-Therm DN 15 pour le montage en saillie, pour les installations de douches. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Avec dispositif pour l'unité hygiénique en option avec module C pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique et d'une lecture de données statistiques. Cartouche à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technologie à disques de céramique, fermant

automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la conception à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Thermostat avec poignée métallique à butée de température réglable, avec possibilité de réalisation d'une désinfection thermique manuelle. Boîtier Safe-Touch anti-brûlure avec raccord pour douche manuelle, G 1/2 B. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur.

Données techniques

| |
|---|
| Connexions supplémentaires |
| Circulation |
| A3000 open-compatible |
| Connexion avec distributeur d'eau payante |
| Durée d'écoulement réglable |
| Principe de fonctionnement |
| pour douche à main |
| Rinçage hygiénique |
| Diamètre intérieur |
| Taille de l'alimentation |
| Mécanisme de fermeture |
| Matière de l'installation |
| Type de mélangeur |
| Arrêt de sécurité |
| Tuyau de vidage de douche |
| Isolation sonore |
| Finition de surface |
| Finition de surface de l'armature |
| butée de température |
| Désinfection thermique |
| Type de montage |
| Type d'opération |
| Type de douches |

| |
|-----------------------------------|
| Non |
| Non |
| Non |
| Pas possible |
| Oui |
| Fermeture automatique hydraulique |
| Oui |
| Préparé |
| DN 15 |
| G 1/2 B |
| partie supérieure en céramique |
| Laiton |
| Avec thermostatique |
| Non |
| Non |
| Non |
| Chromé |
| Poli |
| Oui |
| Désinfection thermique manuel |
| Montage mural |
| Opération manuelle |
| Installation murale |



KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique temporisé mural avec raccord pour douche manuelle

Modell-Linie: F5S | F5ST2103

Douches | Douches à commande hydraulique

Raccordement à l'eau

Position de la connexion de l'eau

Couleur d'accent

Couleur de base

Raccords en S

De l'autre côté

sans

aspect chromé (brillant)

Accessoires en option



Pommeau de douche

2030051216
ACXX2007



Barre de douche

2030051217
ACXX2008



Unité hygiénique pour mitigeurs thermostatiques temporisé muraux compatibles KWC

3600008376
ACST9002
