


KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique temporisé mural avec raccord pour douche manuelle

Modell-Linie: F5S | F5ST2103

Douches | Douches à commande hydraulique

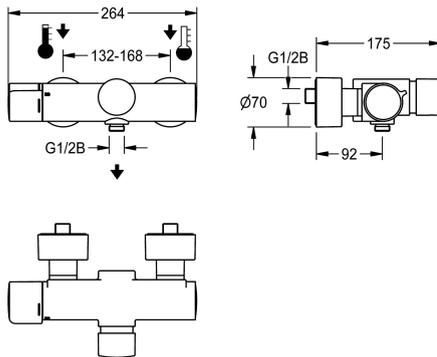

KWC-No.

360008674

Robinetterie murale thermostatique à fermeture automatique F5S-Therm DN 15 pour le montage en saillie, pour les installations de douches. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Avec dispositif pour l'unité hygiénique en option avec module C pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique et d'une lecture de données statistiques. Cartouche à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technologie à disques de céramique, fermant


automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la conception à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Thermostat avec poignée métallique à butée de température réglable, avec possibilité de réalisation d'une désinfection thermique manuelle. Boîtier Safe-Touch anti-brûlure avec raccord pour douche manuelle, G 1/2 B. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur.



Données techniques

Connexions supplémentaires
Circulation
A3000 open-compatible
Connexion avec distributeur d'eau payante
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
pour douche à main
Rinçage hygiénique
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière de l'installation
Type de mélangeur
Arrêt de sécurité
Tuyau de vidage de douche
Isolation sonore
Finition de surface
Finition de surface de l'armature
Butée de température
Désinfection thermique
Type de montage
Type d'opération
Type de douches

Non
Non
Non
Pas possible
Oui
Fermeture automatique hydraulique
Oui
Préparé
DN 15
G 1/2 B
partie supérieure en céramique
Laiton
Avec thermostatique
Non
Non
Non
Chromé
Poli
Oui
Désinfection thermique manuel
Montage mural
Opération manuelle
Installation murale



KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique temporisé mural avec raccord pour douchette manuelle

Modell-Linie: F5S | F5ST2103

Douches | Douches à commande hydraulique

Raccordement à l'eau

Position de la connexion de l'eau

Couleur d'accent

Couleur de base

teamNumber

Raccords en S

De l'autre côté

sans

aspect chromé (brillant)

0

Accessoires en option




Pommeau de douche

2030051216
ACXX2007



Barre de douche

2030051217
ACXX2008



Unité hygiénique pour mitigeurs thermostatiques temporisés muraux compatibles KWC

3600008376
ACST9002
