


KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato a parete con termostato con collegamento per doccetta

Modell-Linie: F5S | F5ST2103

Rubinerie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

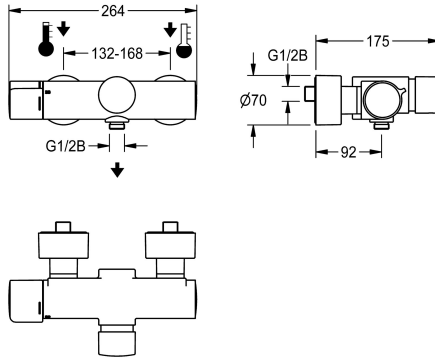

KWC-No.

360008674

NEW


Miscelatore termostatico a parete temporizzata F5S-Therm DN 15 per il montaggio a vista, adatta per impianti di docce. A comando idraulico, da collegare all'acqua calda e fredda. Con dispositivo per unità igienica opzionale con modulo C per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico e lettura dei dati statistici. Cartuccia temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, automatico, a chiusura automatica, indipendente dalla pressione di flusso grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con

l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile e antitorsione, con possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Alloggiamento safe-touch a prova di scottature, con collegamento per doccetta, G 1/2 B. Costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità.

Dati tecnici

Raccordi supplementari	No
Circolazione	No
A3000 open-compatible	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
Tempo di flussaggio regolabile	Si
Principio di funzionamento per doccetta	Temporizzato idraulico
Risciacquo igienico	Si
Diametro mandata	Preparato
Dimensione mandata	DN 15
Meccanismo di bloccaggio	G 1/2 B
Materiale connessioni	Parte superiore in ceramica
Tipologia della miscelazione	Ottone
Interruzione di sicurezza	Con termostato
Tubazione dreaaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	Disinfezione termica manuale
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Montaggio a parete

Raccordi supplementari	No
Circolazione	No
A3000 open-compatible	No
Connessione alla gettoniera	Non possibile
Tempo di flussaggio regolabile	Si
Principio di funzionamento per doccetta	Temporizzato idraulico
Risciacquo igienico	Si
Diametro mandata	Preparato
Dimensione mandata	DN 15
Meccanismo di bloccaggio	G 1/2 B
Materiale connessioni	Parte superiore in ceramica
Tipologia della miscelazione	Ottone
Interruzione di sicurezza	Con termostato
Tubazione dreaaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	Disinfezione termica manuale
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Montaggio a parete



KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato a parete con termostato con collegamento per doccia

Modell-Linie: F5S | F5ST2103

Rubinerie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

Collegamento all'acqua

Posizione della connessione idrica

Colore accento

Colore di base


Connessioni S

Dal retro

senza

Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali



Doccetta manuale

2030051216
ACXX2007

Asta per doccetta

2030051217
ACXX2008

Unità igienica per miscelatori temporizzati termostato, a parete, con KWC compatibili

3600008376
ACST9002