


## KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato, termostato, a parete

Modell-Linie: F5S | F5ST1101

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

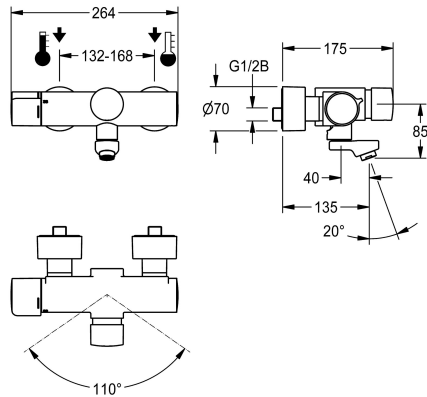

### KWC-No.

**360008676**

Proiezione 195 mm

**360008675**

Proiezione 135 mm

**360008677**

Proiezione 255 mm

### Proiezione bocca

195 mm

135 mm

255 mm

NEW

Miscelatore termostatico a parete temporizzata F5S-Therm DN 15 con bocca orientabile ad arresto, adatta per impianti di docce. A comando idraulico, da collegare all'acqua calda e fredda. Con dispositivo per unità igienica opzionale con modulo C per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico e lettura dei dati statistici. Cartuccia temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, automatico, a chiusura automatica, indipendente dalla pressione di flusso grazie alla sua modalità costruttiva priva di

contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile e antitorsione, con possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Alloggiamento safe-touch a prova di scottature, costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Regolatore del getto laminare con regolatore del flusso integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antirtorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Sporgenza 135 mm.

### Dati tecnici

A3000 open-compatibile

De-pressurizzato

Tempo di flussaggio regolabile

Principio di funzionamento

Risciacquo igienico

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Tipologia della miscelazione

Comando per scarico

Interruzione di sicurezza

Isolamento sonoro

Bocca

Proiezione bocca

Finitura della superficie

Finitura superficiale del raccordo

Arresto della temperatura

Disinfezione termica

Tipo di montaggio

No

No

Si

Temporizzato idraulico

Preparato

DN 15

G 1/2 B

Parte superiore in ceramica

Ottone

Con termostato

No

No

No

ROTATING-BOT

135 mm


Cromato

specchio

Si

Disinfezione termica manuale

Installazione a parete



## KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato, termostato, a parete

**Modell-Linie: F5S | F5ST1101**

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie temporizzate

Funzionamento

Tipologia sapone

Collegamento all'acqua

Colore accento

Colore di base

Comando manuale


Beverino

Connessioni S

senza

Aspetto cromato (lucido)

### Accessori opzionali



#### Alloggiamento aeratore

**2000104778**  
ZTAPS0005

#### Unità igienica per miscelatori temporizzati termostato, a parete, con KWC compatibili

**3600008376**  
ACST9002