


KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato, termostato, a parete

Modell-Linie: F5S | F5ST1102

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

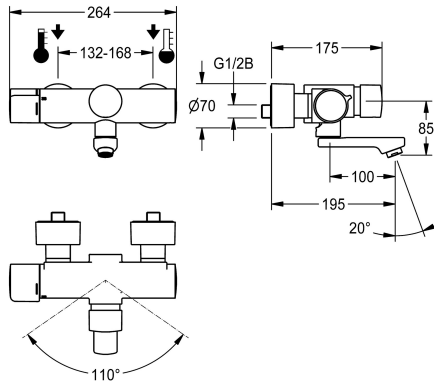

KWC-No.

3600008676

Proiezione 195 mm

3600008675

Proiezione 135 mm

3600008677

Proiezione 255 mm

Proiezione bocca

195 mm

135 mm

255 mm

NEW

Miscelatore termostatico a parete temporizzata F5S-Therm DN 15 con bocca orientabile ad arresto, adatta per impianti di docce. A comando idraulico, da collegare all'acqua calda e fredda. Con dispositivo per unità igienica opzionale con modulo C per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico e lettura dei dati statistici. Cartuccia temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, automatico, a chiusura automatica, indipendente dalla pressione di flusso grazie alla sua modalità costruttiva priva di

contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile e antitorsione, con possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Alloggiamento safe-touch a prova di scottature, costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Regolatore del getto laminare con regolatore del flusso integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Sporgenza 195 mm.

Dati tecnici

A3000 open-compatibile

De-pressurizzato

Tempo di flussaggio regolabile

Principio di funzionamento

Risciacquo igienico

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Tipologia della miscelazione

Comando per scarico

Interruzione di sicurezza

Isolamento sonoro

Bocca

Proiezione bocca

Finitura della superficie

Finitura superficiale del raccordo

Arresto della temperatura

Disinfezione termica

Tipo di montaggio

No

No

Si

Temporizzato idraulico

Preparato

DN 15

G 1/2 B

Parte superiore in ceramica

Ottone

Con termostato

No

No

No

ROTATING-BOT

195 mm


Cromato

specchio

Si

Disinfezione termica manuale

Installazione a parete



KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato, termostato, a parete

Modell-Linie: F5S | F5ST1102

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

Funzionamento

Tipologia sapone

Collegamento all'acqua

Colore accento

Colore di base

teamNumber

Comando manuale

Beverino


Connessioni S

senza

Aspetto cromato (lucido)

0

Accessori opzionali



Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005

Unità igienica per miscelatori temporizzati termostato, a parete, con KWC compatibili

3600008376
ACST9002