


KWC F5S-Therm Mitigeur thermostatique temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5ST1103
Robinetteries | Robinets temporisés

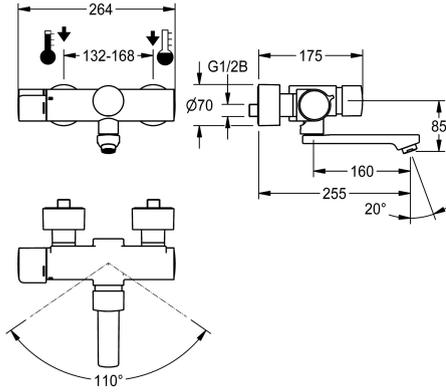

KWC-No.

3600008676
Projection de 195 mm

3600008675
Projection de 135 mm

3600008677
Projection de 255 mm

Projection de conduit

195 mm

135 mm

255 mm

NEW

Mitigeur thermostatique mural à fermeture automatique F5S-Therm DN 15 pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Avec dispositif pour l'unité hygiénique en option avec module C pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique et d'une lecture de données statistiques. Cartouche à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technologie à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la

conception à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Thermostat avec poignée métallique à butée de température réglable, avec possibilité de réalisation d'une désinfection thermique manuelle. Boîtier Safe-Touch anti-brûlure, structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à jet laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 255 mm.

Données techniques

A3000 open-compatible

Dépressurisé

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

Rinçage hygiénique

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Type de mélangeur

Vidage

Arrêt de sécurité

Isolation sonore

Goulot

Projection de conduit

Finition de surface

Finition de surface de l'armature

butée de température

Désinfection thermique

Non

Non

Oui

Fermeture automatique hydraulique

Préparé

DN 15

G 1/2 B

partie supérieure en céramique

Laiton

Avec thermostatique

Non

Non

Non

ROTATING-BOT


255 mm

Chromé

Poli

Oui

Désinfection thermique manuel



KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5ST1103

Robinetteries | Robinets temporisés

Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet de bavette
Raccordement à l'eau	Raccords en S
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

Accessoires en option



Boîtier d'aérateur antivol

2000104778
ZTAPS0005



Unité hygiénique pour mitigeurs thermostatiques temporisés muraux compatibles KWC

3600008376
ACST9002