


## KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato, termostato, a parete

Modell-Linie: F5S | F5ST1103

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

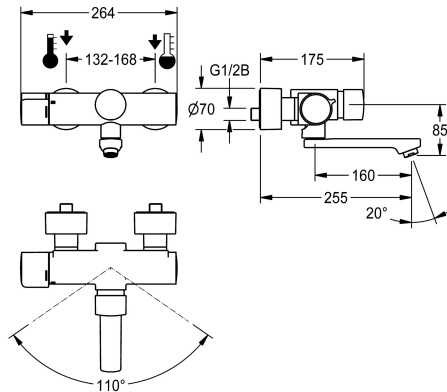

### KWC-No.

**3600008676**

Proiezione 195 mm

**3600008675**

Proiezione 135 mm

**3600008677**

Proiezione 255 mm

### Proiezione bocca

195 mm

135 mm

255 mm

NEW


Miscelatore termostatico a parete temporizzata F5S-Therm DN 15 con bocca orientabile ad arresto, adatta per impianti di docce. A comando idraulico, da collegare all'acqua calda e fredda. Con dispositivo per unità igienica opzionale con modulo C per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico e lettura dei dati statistici. Cartuccia temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, automatico, a chiusura automatica, indipendente dalla pressione di flusso grazie alla sua modalità costruttiva priva di

contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile e antitorsione, con possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Alloggiamento safe-touch a prova di scottature, costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Regolatore del getto laminare con regolatore del flusso integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Sporgenza 255 mm.

### Dati tecnici

A3000 open-compatibile
De-pressurizzato
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
Risciacquo igienico
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale connessioni
Tipologia della miscelazione
Comando per scarico
Interruzione di sicurezza
Isolamento sonoro
Bocca
Proiezione bocca
Finitura della superficie
Finitura superficiale del raccordo
Arresto della temperatura
Disinfezione termica
Tipo di montaggio

No
No
Si
Temporizzato idraulico
Preparato
DN 15
G 1/2 B
Parte superiore in ceramica
Ottone
Con termostato
No
No
No
ROTATING-BOT
255 mm
Cromato
specchio
Si
Disinfezione termica manuale
Installazione a parete



## KWC F5S-Therm

Miscelatore temporizzato, termostato, a parete

**Modell-Linie: F5S | F5ST1103**

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie temporizzate

Funzionamento

Tipologia sapone

Collegamento all'acqua

Colore accento

Colore di base

teamNumber

Comando manuale

Beverino


Connessioni S

senza

Aspetto cromato (lucido)

0

### Accessori opzionali



#### Alloggiamento aeratore

**2000104778**  
ZTAPS0005

#### Unità igienica per miscelatori temporizzati termostato, a parete, con KWC compatibili

**3600008376**  
ACST9002