


## KWC EXOS. Sèche-mains électroniques

Modell-Linie: EXOS | EXO220X  
Sèche-mains et sèche-cheveux | Sèches-mains

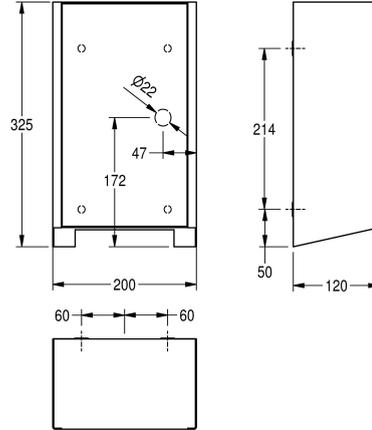

### KWC-No.

**360008883**  
Front stainless steel

**360008937**  
face avant avec verre de sécurité trempé blanc

### Couleur d'accent

Acier inoxydable

Blanc

Sèche-mains EXOS pour montage en saillie, acier au nickel-chrome, surface satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, capteur à commande opto-électronique pour un fonctionnement sans contact, température de l'air chaud réglable, distance de détection réglable entre 10 et 25 cm, arrêt automatique après 60 secondes, vitesse de l'air réglable, câble et fiche non inclus.

Tension de raccordement 230 V, 50-60 Hz  
Puissance totale 1000 W

Chauffage 500 W  
Moteur 500 W  
Débit d'air 80 m³/h  
Vitesse de l'air 95-115 m/s  
Niveau sonore 76,2 dB(A)  
Indice de protection IPX1  
Classe de protection I

Dimensions 200 x 325 x 120 mm (L x H x P)

### Données techniques

Vitesse de l'air
Ventilation en sortie
Alimentation d'entrée en Volt Hz
Alimentation d'entrée en Volt V
ATT-WS-ELINVMAX
ATT-WS-ELINVMIN
Puissance de chauffage
Matière
Code du matériel
Épaisseur de matière
Puissance moteur
Profondeur totale
Hauteur totale
Largeur totale
Système de protection IP
Niveau sonore
Puissance totale
Type de fixation
Type de montage
Type d'opération
Couleur d'accent

Ajustable
80 Mètre cube/heure
50 hertz (1/seconde)
220 Volt
240 Volt
220 Volt
500 Watt
Acier inoxydable
1.4301
1.2 mm
500 Watt
120 mm
325 mm
200 mm
IPX1
76.2 Décibel (évaluation A)
1,000 Watt
Fixation
Montage mural
Fonctionnement du détecteur
Acier inoxydable

## KWC EXOS.

Sèche-mains électroniques

Modell-Linie: EXOS | EXO220X

Sèche-mains et sèche-cheveux | Sèches-mains

teamNumber

104140

sanitasTroeschNumber

4621 336

### Accessoires en option



Capot frontal avec verre trempé noir  
EXOS.

**2030035359**  
ZEXOS220B



Capot frontal avec verre trempé blanc  
EXOS.

**2030035360**  
ZEXOS220W