




KWC EXOS.
Suszarka do rąk, montaż natynkowy

Modell-Linie: EXOS | EXO220X
Suszarki do rąk i do włosów | Suszarka do rąk

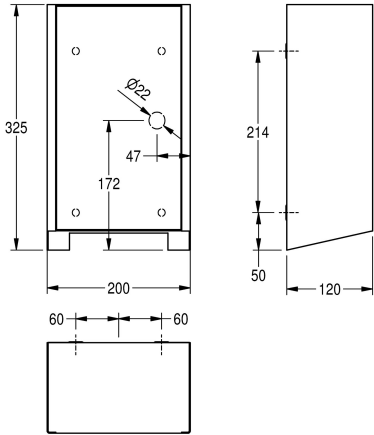

KWC-No.
3600008883 Front stainless steel
3600008937 panel przedni pokryty białym szkłem hartowanym

Suszarka do rąk EXOS do montażu natynkowego, stal chromowo-niklowa, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału 1,2 mm, z bezdotykowymi czujnikami zbliżeniowymi sterowanymi optoelektronicznie, regulacja temperatury gorącego powietrza, zasięg regulowany w zakresie 10 -25 cm, funkcja samoczynnego wyłączenia po 60 s, regulacja prędkości powietrza, kabel podłączeniowy i wtyczka nie znajdują się w komplecie.

Napięcie zasilania 230 V, 50-60 Hz
Moc całkowita 1000 W

Akcent kolorystyczny
Wygląd ze stali nierdzewnej
Biały

Moc grzewcza 500 W
Silnik 500 W
Objętość powietrza 80 m³/h
Prędkość nawiewu 95-115 m/s
Poziom hałasu 76,2 dB(A)
Stopień ochrony IPX1
Klasa ochrony I

Wymiary 200 x 325 x 120 mm (szer. x wys. x głęb.)

Dane techniczne
Prędkość nawiewu
Ilość powietrza
Napięcie zasilające wejściowe Hz
Napięcie zasilające wejściowe V
ATT-WS-ELINVMAX
ATT-WS-ELINVMIN
Moc grzewcza
Materiał
Kod materiałowy
Grubość materiału
Moc silnika
Łączna głębokość
Łączna wysokość
Łączna szerokość
System ochrony IP
Ciężenie akustyczne
Moc całkowita
Rodzaj mocowania
Rodzaj montażu
Rodzaj obsługi
Akcent kolorystyczny

Regulowany
80 Metr sześcienny/godzinę
50 Herc (1/sek.)
220 Volt
240 Volt
220 Volt
500 Wat
Stal szlachetna
1.4301
1.2 mm
500 Wat
120 mm
325 mm
200 mm
IPX1
76.2 Decybele (krzywa ważąca A)
1,000 Wat
Przykręcony
Montaż naścienny
Działanie czujnika
Wygląd ze stali nierdzewnej



KWC EXOS.
Suszarka do rąk, montaż natynkowy

Modell-Linie: EXOS | EXO220X
Suszarki do rąk i do włosów | Suszarka do rąk

Akcesoria opcjonalne



**EXOS. Osłona przednia z czarnym
szkłem ESG**

2030035359
ZEXOS220B



**EXOS. Osłona przednia z białym
szkłem ESG**

2030035360
ZEXOS220W